



CA-SE HF 炭和中空纤维膜

微滤和超滤的精细过滤，去除微生物，减少：
 氯、味、嗅 (CTO)；挥发性有机化合物；
 重金属 (Pb型号)
平均使用寿命： 3-6个月
维护： 无
注-使用预过滤器保护滤芯

工作条件

最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 过滤和处理介质：活性炭粉烧结棒
 微滤和超滤膜：聚醚砜 (PES)，
 HF管 高抗冲聚苯乙烯
 端盖：聚丙烯
 BX O型圈：EPDM

椰壳制成的活性炭棒，由中空纤维膜组件提供精细前置过滤并减少氯、味、嗅 (CTO) 和挥发性有机化合物 (VOC)，中空纤维膜组件的微滤过滤精度为0.15微米，超滤过滤精度为0.02微米。0.15微米的CA-SE HF型号去除最精细的泥沙和大部分有害菌 (大肠杆菌、沙门氏菌、霍乱孤菌、军团杆菌、假单胞菌) 和原生动包裹 (贾第虫、隐孢子虫)。0.02微米的CA-SE HF-U型号去除细菌和病毒。所有CA-SE HF型号的滤芯高度为10英寸。

CA-SE HF BX


带45毫米双O型圈环的炭棒中空纤维滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量 升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 2,40" x ID 1,10"							
RE5375530	CA-SE 10 HF-U BX 0,02 mcr	10"	0,02	100	248	67	25
RE5375520	CA-SE 10 HF BX 0,15 mcr	10"	0,15	400	248	67	25

CA-SE HF Pb BX

带45毫米双O型圈环的炭棒中空纤维滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量 升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 2,40" x ID 1,10"							
RE5375550	CA-SE 10 HF-U Pb BX 0,02 mcr	10"	0,02	100	248	67	25
RE5375540	CA-SE 10 HF Pb BX 0,15 mcr	10"	0,15	400	248	67	25

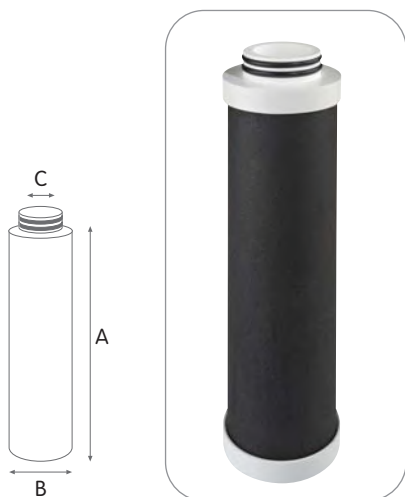

内置的“Ster-O-Tap®”组件 (NSF 42和53列名) 和“中空纤维”毛细管膜制成两个型号，提供0.15微米的微滤 (通过Brevimundimonas (Pseudomonas) diminuta 测试) 或0.02微米的超滤。中空纤维膜组件为相当大的接触表面而设计，使得在声明的过滤等级下保持高流量和低压降。



CA-SE HF滤芯提供如下多种选择：

结构：

- 带45毫米双O型圈环的BX专用结构，适用于PLUS 3P BX滤壳、DP滤壳、K DP滤壳

型号

- CA-SE HF系列从10英寸到10英寸，OD 2.40"，ID 1.10"，BX结构

认证



CA SE HF滤芯在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合DM 25 (意大利)，EAC/Ghostreghistrizia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

流量对于压降 Δp

测试型号为10英寸组件type CA SE HF-U 10 SX
 测试模式：20° C，3 BAR

