



CS BIG 特殊纸张折叠

前置过滤

平均使用寿命: 3-6个月

维护: 无

工作条件

最高工作温度 _____ 45° C (113° F)

最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)


材料规格

过滤介质: 特殊纸张

中心管和端盖: 聚丙烯

SX平面密封圈: 含抗菌技术的SEBS

一系列外径4.5英寸的滤芯，由折叠纸张制成，过滤面积非常大，使用寿命更长，高流量，低压降，过滤精度25微米，滤芯高度为10英寸和20英寸。

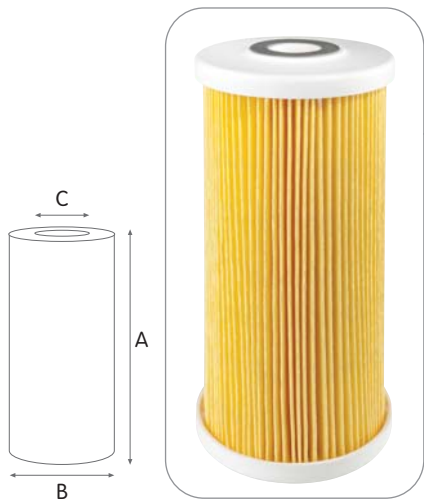

CS BIG

PLEATED SPECIAL PAPER WITH DOUBLE OPEN END (DOE)

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量 升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 4,50" x ID 1,10"							
RA5035511	CS 10 BIG SX 25 mcr	10"	25	2500	250	118	27
RA5037511	CS 20 BIG SX 25 mcr	20"	25	4000	508	118	27

CS BIG滤芯提供如下多种选择:

结构

- 双开口 (DOE) SX标准结构，可用于每个高度和直径

型号:

- CS BIG系列 10英寸和 20英寸，OD 4.50"，ID 1.10"，SX结构

认证



CS BIG滤芯在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合 DM 25 (意大利) 以及 EAC/Ghostreghistracia (俄罗斯)。

表面积:

10英寸型号1.31平方米 (14.10平方英尺)；20英寸型号2.82平方米 (30.35平方英尺)

流量对于压降 Δp

测试型号为10英寸组件type **CS 10 BIG**

测试模式: 20° C, 3 BAR

25 微米

