



Filtri  
**PROFESSIONALI**

FILTRI  
PROFESSIONALI

# CONTENITORI DP BIG

## PER CARTUCCE SX

### Contenitori DP BIG adatti a cartucce di dimensioni 4.25" e 4.5" SX (DOE).

La gamma dei contenitori DP BIG in plastica è stata progettata per adattarsi alle cartucce filtranti "BIG", con tenuta a schiacciamento serie SX e diametro esterno 4.25" e 4.5".

I modelli sono presenti nelle versioni con altezza da 10" e 20".

Gli attacchi IN/OUT sono in plastica da 1" e 1 1/2", con filettatura tipo BSP, o su richiesta per quantità minime con attacchi aventi le filettature in plastica NPT.

I filtri PLUS SX sono utilizzabili per ogni applicazione domestica o industriale al Punto-Di-Ingresso, permettendo la filtrazione in linea sia a singolo stadio oppure multi-stadio.

Sono realizzati con i migliori materiali, con una costante ricerca di tecnologie innovative di lavorazione ed un continuo controllo per garantire la qualità assoluta dei prodotti.

Tutti i modelli vengono forniti con il bicchiere opaco blu oppure, su quantità minime, di colore trasparente (PET).

Una gamma completa di accessori e ricambi è disponibile su richiesta: chiavi, supporti murali, viti di fissaggio, nippli in ottone con o-ring.



**SX** cartucce con tenuta a schiacciamento.

## CERTIFICAZIONI



I prodotti sono **conformi al DM 25 (Italia)** e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la **certificazione sanitaria EAC/Ghostregistrazione (Russia)** e **WaterMark (Australia)**.

## LEGENDA SIMBOLI



Per uso domestico



Per uso tecnico e industriale



Per acqua potabile



DP BIG

MODELLO CONTENITORE

DP BIG

DP BIG M



DP BIG S

DP BIG S M



10

ALTEZZA CONTENITORE

1"

ATTACCHI IN / OUT

1"

1"1/2

IN

TIPO ATTACCO



IN - PLASTICA BSP\*



AB

TIPO BICCHIERE

AB - BLU (PP)



\* BSP  
filettatura cilindrica (parallela)  
ISO 228




# DP BIG

## CONDIZIONI DI ESERCIZIO


Pressione massima di esercizio \_\_\_\_\_ 8,3 bar (120 psi)  
 Massima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 45°C (113°F)  
 Minima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 4°C (39,2°F)

## SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici, idonei per acqua potabile.  
 Testata e bicchiere: polipropilene rinforzato.  
 O-ring: EPDM.  
 Valvola di sfiato: corpo polipropilene, o-ring EPDM.



new



new

## DP BIG contenitori opachi

### CONTENITORI CON FILETTATURE IN PLASTICA TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DP BIG 10 - 1" IN AB	10"	1"	360	190	185
DP BIG 10 - 1"1/2 IN AB	10"	1"1/2	360	190	185
DP BIG 20 - 1" IN AB	20"	1"	617	190	185
DP BIG 20 - 1"1/2 IN AB	20"	1"1/2	617	190	185

# DP BIG M

## DP BIG contenitori opachi con 2 manometri

### CONTENITORI CON FILETTATURE IN PLASTICA TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DP BIG M 10 - 1" IN AB	10"	1"	410	190	185
DP BIG M 10 - 1"1/2 IN AB	10"	1"1/2	410	190	185
DP BIG M 20 - 1" IN AB	20"	1"	667	190	185
DP BIG M 20 - 1"1/2 IN AB	20"	1"1/2	667	190	185

Manometri: di tipo radiale, gamma di pressione  
 BAR 0-12, 0-170 PSI.

### PRODOTTI SPECIALI DISPONIBILI PER QUANTITÀ MINIME



**NPT IN** attacchi IN/OUT  
 con filettature femmina  
 in plastica tipo NPT 1" e 1"1/2

### ACCESSORI



chiave -DP BIG-



supporto murale -DP BIG-



viti per supporti murali  
 -DP BIG-



nippoli in ottone  
 1" con o-ring



# DP BIG SC+RUB

## CONDIZIONI DI ESERCIZIO


Pressione massima di esercizio \_\_\_\_\_ 8,3 bar (120 psi)  
 Massima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 45°C (113°F)  
 Minima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 4°C (39,2°F)

## SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici, idonei per acqua potabile.  
 Testata e bicchiere: polipropilene rinforzato.  
 O-ring: EPDM.  
 Valvola di sfiato: corpo polipropilene, o-ring EPDM.  
 Nipplo di scarico: polipropilene rinforzato.  
 Imbuto di scarico: polipropilene rinforzato.




**IMBUTO DI SCARICO**  
 Dispositivo di prevenzione  
 da inquinamento da reflusso  
 UNI EN 1717-11/2002

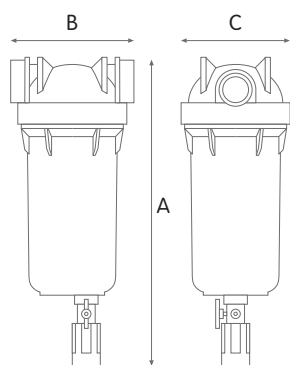

## DP BIG SC+RUB contenitori opachi con scarico e rubinetto

### CONTENITORI CON FILETTATURE IN PLASTICA TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DP BIG SC+RUB 10 - 1" IN AB	10"	1"	480	190	185
DP BIG SC+RUB 10 - 1"1/2 IN AB	10"	1"1/2	480	190	185
DP BIG SC+RUB 20 - 1" IN AB	20"	1"	737	190	185
DP BIG SC+RUB 20 - 1"1/2 IN AB	20"	1"1/2	737	190	185

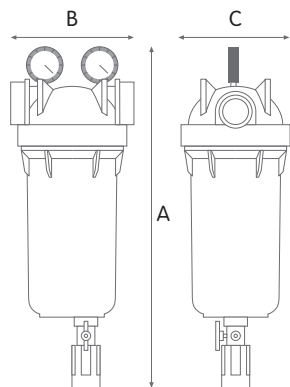

# DP BIG M SC+RUB

## DP BIG M SC+RUB contenitori opachi con 2 manometri, scarico e rubinetto

### CONTENITORI CON FILETTATURE IN PLASTICA TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DP BIG M SC+RUB 10 - 1" IN AB	10"	1"	530	190	185
DP BIG M SC+RUB 10 - 1"1/2 IN AB	10"	1"1/2	530	190	185
DP BIG M SC+RUB 20 - 1" IN AB	20"	1"	787	190	185
DP BIG M SC+RUB 20 - 1"1/2 IN AB	20"	1"1/2	787	190	185

Manometri: di tipo radiale, gamma di pressione  
 BAR 0-12, 0-170 PSI.



### PRODOTTI SPECIALI DISPONIBILI PER QUANTITÀ MINIME



**NPT IN** attacchi IN/OUT  
 con filettature femmina  
 in plastica tipo NPT 1" e 1"1/2

### ACCESSORI



chiave -DP BIG-



supporto murale -DP BIG-



viti per supporti murali  
 -DP BIG-



nippoli in ottone  
 1" con o-ring