



FA BIG 聚丙烯绕线

前置过滤
平均使用寿命: 3-6个月
维护: 无

工作条件


最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料, 适合于饮用水
 过滤介质: 聚丙烯线
 中心管: 聚丙烯

一系列通过在聚丙烯中心管上绕聚丙烯线而制成的4.50英寸OD滤芯, 为适用于DP BIG滤壳并应对最有效的重型前置过滤要求而设计, 既适用于工业也适用于家用。Atlas Filtri FA BIG绕线滤芯由统一一致的聚丙烯线制成, 牢固而均匀, 这样制成的滤芯有着紧凑的结构, 从而有更大的过滤表面, 进一步提高过滤效率并增加使用寿命, 最终提高了产品的性价比。

高度10英寸和20英寸的FA BIG有单层过滤和多层过滤可供选择, 全面提供先进的过滤技术提升过滤效率。

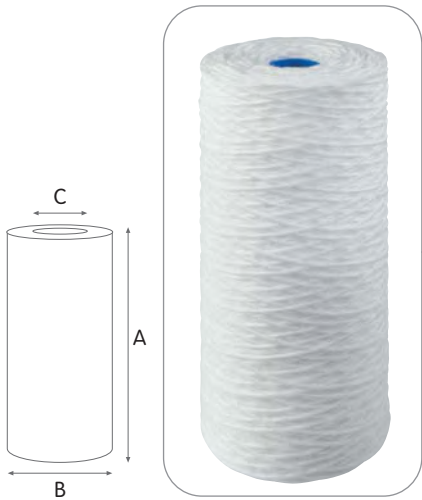

FA BIG SX

双开口 (DOE) 绕线聚丙烯滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 4,50" x ID 1,10"							
RE5115506	FA 10 BIG SX 1 mcr	10"	1	2500	250	110	28
RE5115508	FA 10 BIG SX 5 mcr	10"	5	2500	250	110	28
RE5115509	FA 10 BIG SX 10 mcr	10"	10	2500	250	110	28
RE5115511	FA 10 BIG SX 25 mcr	10"	25	2500	250	110	28
RE5115514	FA 10 BIG SX 50 mcr	10"	50	2500	250	110	28
RE5115519	FA 10 BIG SX 100 mcr	10"	100	2500	250	110	28
RE5117506	FA 20 BIG SX 1 mcr	20"	1	4000	508	110	28
RE5117508	FA 20 BIG SX 5 mcr	20"	5	4000	508	110	28
RE5117509	FA 20 BIG SX 10 mcr	20"	10	4000	508	110	28
RE5117511	FA 20 BIG SX 25 mcr	20"	25	4000	508	110	28
RE5117514	FA 20 BIG SX 50 mcr	20"	50	4000	508	110	28
RE5117519	FA 20 BIG SX 100 mcr	20"	100	4000	508	110	28

FA BIG MULTI LAYER SX

双开口 (DOE) 绕线聚丙烯滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 4,50" x ID 1,10"							
RE5115520	FA 10 BIG MULTI LAYER SX 10 1 mcr	10"	10 - 1	2500	250	110	28
RE5115521	FA 10 BIG MULTI LAYER SX 25 1 mcr	10"	25 - 1	2500	250	110	28
RE5115522	FA 10 BIG MULTI LAYER SX 50 5 mcr	10"	50 - 5	2500	250	110	28
RE5115523	FA 10 BIG MULTI LAYER SX 50 10 mcr	10"	50 - 10	2500	250	110	28
RE5115528	FA 10 BIG MULTI LAYER SX 100 25 mcr	10"	100 - 25	2500	250	110	28
RE5115529	FA 10 BIG MULTI LAYER SX 100 50 mcr	10"	100 - 50	2500	250	110	28
RE5117520	FA 20 BIG MULTI LAYER SX 10 1 mcr	20"	10 - 1	4000	508	110	28
RE5117521	FA 20 BIG MULTI LAYER SX 25 1 mcr	20"	25 - 1	4000	508	110	28
RE5117522	FA 20 BIG MULTI LAYER SX 50 5 mcr	20"	50 - 5	4000	508	110	28
RE5117523	FA 20 BIG MULTI LAYER SX 50 10 mcr	20"	50 - 10	4000	508	110	28
RE5117528	FA 20 BIG MULTI LAYER SX 100 25 mcr	20"	100 - 25	4000	508	110	28
RE5117529	FA 20 BIG MULTI LAYER SX 100 50 mcr	20"	100 - 50	4000	508	110	28

FA BIG滤芯提供如下多种选择:

结构

- 双开口 (DOE) SX标准结构, 可用于每个高度和直径

型号

- FA BIG系列10英寸和20英寸, OD 4.50" ID 1.10"

SX结构

- FA BIG MULTI-LAYER系列10英寸和20英寸, OD 4.50", ID 1.10" SX结构

认证




FA 10 BIG SX 25微米和FA 20 BIG SX 25微米滤芯依据 NSF/ANSI 42-仅对材料安全的要求、61, 372 -无铅以及 CSAB483.1 - 仅对材料安全的要求, 通过IAPMO RT认证, 符合美国和加拿大有关饮用水的相关规定。



FA BIG滤芯在全球最严苛的流程下通过测试和认证, 符合DM 25 (意大利), EAC/Ghostreghistrizia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

流量对于压降 Δp

测试型号为10英寸组件type **FA 10 BIG SX**
 测试模式: 20° C, 3 BAR

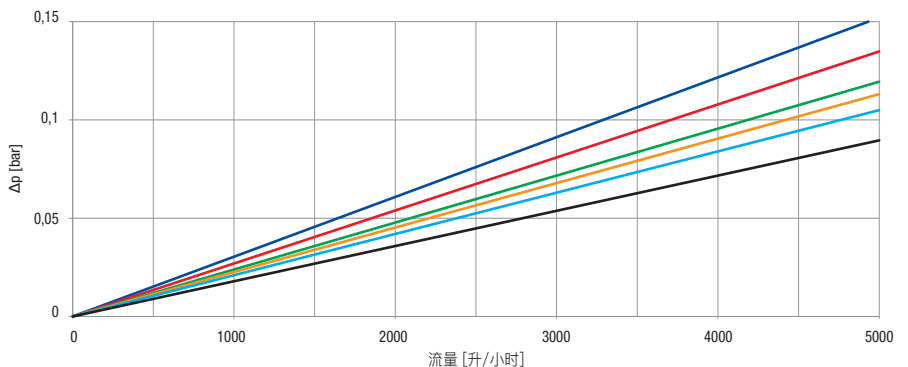

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限

抄襲圖