



K DP

滤壳

适用于SX、BX和CX滤芯

KDP是一系列机头为黄铜的滤壳，
为承受最大10 bar工作压力而设计

K DP 滤壳

适用于SX、BX和CX滤芯

K DP SX/BX滤壳适用于标准SX (DOE) 滤芯和带45毫米双O型圈环的专用BX滤芯 (进/出水3/4英寸和1英寸内螺纹连接件, BSP螺纹)。

K DP CX适用于带57毫米双O型圈环的专用CX滤芯 (进/出水1 1/2英寸和2英寸内螺纹连接件, BSP螺纹)。

相当多规格的雅德拉斯BX和SX滤芯适用于K滤壳, 并可配备在完整系列的水过滤装置上。

带排水阀的K DP滤壳配备有一个排水漏斗, 防止水通过回流被污染, 符合UNI EN 1717-11/2002的要求。

K DP滤壳秉承对于创新工艺技术和持续现代化的一贯专注, 采用最优质和最先进的材料制成, 确保我们产品的绝对高品质。



SX 滤芯
带标准平面密封圈



BX 45毫米滤芯
双O型圈环
完全密封的快速安装接头



CX 滤芯袋57毫米双O型圈环
完全密封的快速安装接头
为适应大水流而设计

认证



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证, 符合DM 25 (意大利) 及EAC/Ghostreghstrazia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 等卫生认证的要求。

图例



家用



专业及工业用



滤壳由PET, 一种可高度回收的塑料制成, 采用专利流程, 与标准塑料相比, 注塑过程最多节能60%。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体 (CO2) 排放的承诺。

按需提供配件



-X-扳手 编号 RB7403017



-K DP-壁挂支架 编号 RB7400021



3/4" 黄铜短节, 带O型圈 (两个) 编号RB7404001

1" 黄铜短节, 带O型圈 (两个) 编号 RB7404002



-KIT AUTO- 用于S型号 编号 RE7120024
自动排水套件 (见第186-187页)



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油
编号 RE9020650

配件包含

用于S型号的排水阀套件



黄铜带垫圈排水球阀


塑料软管固定器

塑料带O型圈短节



排水漏斗

满足欧洲标准UNI EN 1717/2002: 通过将所有排水出口下游的元件设计为通向空气, 防止污染物回流 (保护装置符号: DC)

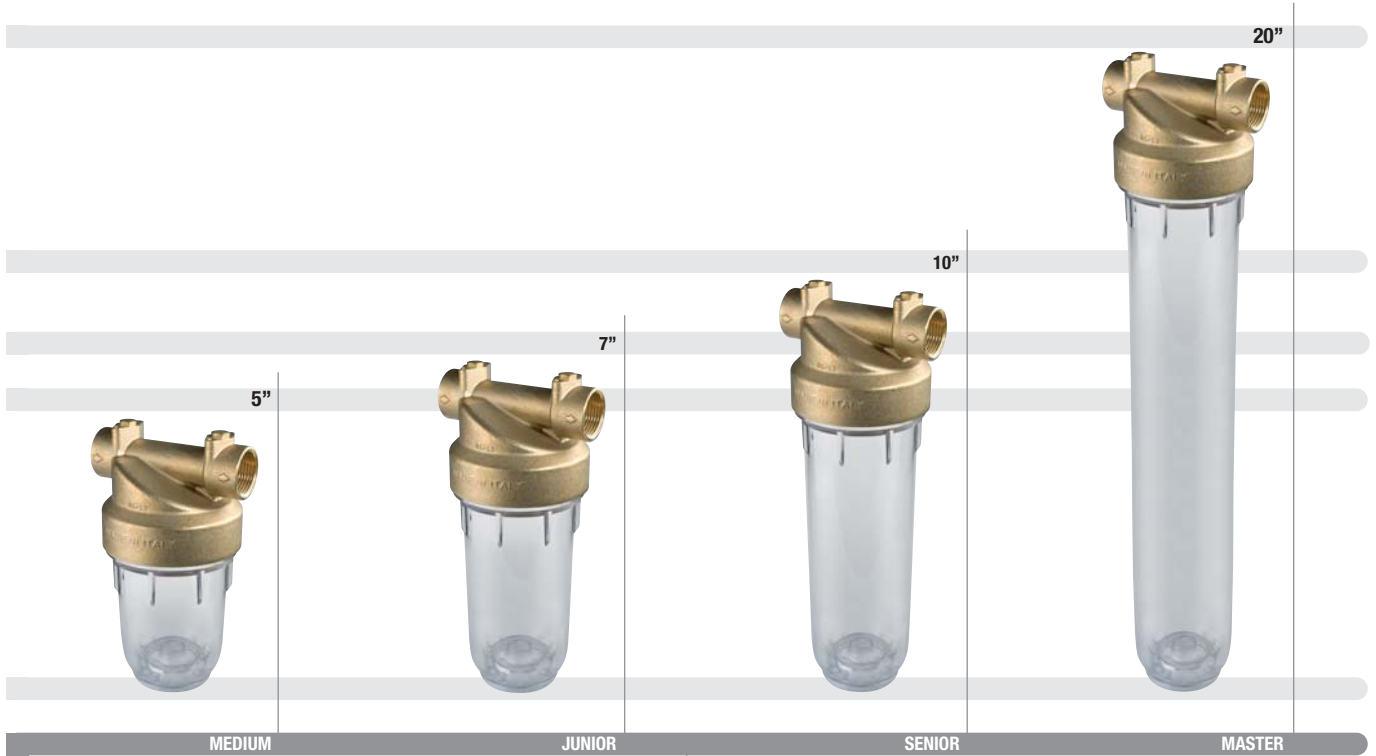

<div data-bbox="76 1108 210 1187" data-label="Section-Header"> <h2>K1</h2> </div> <div data-bbox="76 1198 210 1227" data-label="Text"> <p>进/出水口型号</p> </div> <div data-bbox="76 1299 210 1444" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> K1 (3/4") K2 (1") K3 (1 1/2") K4 (2") </div>	<div data-bbox="252 1108 486 1187" data-label="Section-Header"> <h2>DP</h2> </div> <div data-bbox="252 1198 486 1227" data-label="Text"> <p>版本</p> </div> <div data-bbox="295 1299 446 1489" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="295 1496 446 1523" data-label="Caption"> <p>DP M</p> </div> <div data-bbox="295 1534 446 1680" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="295 1691 446 1718" data-label="Caption"> <p>DP S</p> </div> <div data-bbox="459 1724 614 2094" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="502 1691 614 1718" data-label="Caption"> <p>DP S M</p> </div>	<div data-bbox="529 1108 764 1187" data-label="Section-Header"> <h2>SENIOR</h2> </div> <div data-bbox="529 1198 764 1227" data-label="Text"> <p>滤壳型号</p> </div>	<div data-bbox="805 1108 901 1187" data-label="Section-Header"> <h2>A</h2> </div> <div data-bbox="805 1198 901 1227" data-label="Text"> <p>进水/出水</p> </div> <div data-bbox="805 1299 901 1444" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> A 3/4" B 1" C 1 1/2" D 2" </div>	<div data-bbox="957 1108 1053 1187" data-label="Section-Header"> <h2>FO</h2> </div> <div data-bbox="957 1198 1053 1227" data-label="Text"> <p>螺纹类型</p> </div> <div data-bbox="901 1299 1109 1332" data-label="Text"> <p>FO - 黄铜英国标准管螺纹*</p> </div> <div data-bbox="925 1332 1077 1489" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="1181 1108 1380 1187" data-label="Section-Header"> <h2>SX/BX</h2> </div> <div data-bbox="1181 1198 1380 1227" data-label="Text"> <p>滤芯类型</p> </div> <div data-bbox="1125 1299 1444 1489" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1125 1496 1444 1523" data-label="Caption"> <p>SX/BX (K1, K2)</p> </div> <div data-bbox="1204 1534 1364 1680" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1204 1496 1364 1523" data-label="Caption"> <p>CX (K3, K4)</p> </div>
---	---	---	---	---	---

*BSP
平行管螺纹 (圆柱管)
ISO 228





K DP

工作条件

最大工作压力 _____ 10 bar (145 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：CB 753黄铜
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：CW614 N黄铜
 压力表：放射状读数盘，压力范围0-12 bar，0-170 psi



K DP 滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA3170424	K1 DP MEDIUM AFO SX/BX	5"	3/4"	210	120	105
RA3170724	K2 DP MEDIUM BFO SX/BX	5"	1"	210	120	105
RA3180424	K1 DP JUNIOR AFO SX/BX	7"	3/4"	260	120	105
RA3180724	K2 DP JUNIOR BFO SX/BX	7"	1"	260	120	105
RA3210424	K1 DP SENIOR AFO SX/BX	10"	3/4"	335	120	105
RA3210724	K2 DP SENIOR BFO SX/BX	10"	1"	335	120	105
RA3211034	K3 DP SENIOR CFO CX	10"	1 1/2"	345	130	105
RA3211134	K4 DP SENIOR DFO CX	10"	2"	350	130	105
RA3250424	K1 DP MASTER AFO SX/BX	20"	3/4"	590	120	105
RA3250724	K2 DP MASTER BFO SX/BX	20"	1"	590	120	105
RA3251034	K3 DP MASTER CFO CX	20"	1 1/2"	600	130	105
RA3251134	K4 DP MASTER DFO CX	20"	2"	605	130	105

K DP M

K DP M 双压力表滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA3170426	K1 DP MEDIUM M AFO SX/BX	5"	3/4"	260	120	105
RA3170726	K2 DP MEDIUM M BFO SX/BX	5"	1"	260	120	105
RA3180426	K1 DP JUNIOR M AFO SX/BX	7"	3/4"	310	120	105
RA3180726	K2 DP JUNIOR M BFO SX/BX	7"	1"	310	120	105
RA3210426	K1 DP SENIOR M AFO SX/BX	10"	3/4"	380	120	105
RA3210726	K2 DP SENIOR M BFO SX/BX	10"	1"	380	120	105
RA3213034	K3 DP SENIOR M CFO CX	10"	1 1/2"	390	130	105
RA3213134	K4 DP SENIOR M DFO CX	10"	2"	400	130	105
RA3250426	K1 DP MASTER M AFO SX/BX	20"	3/4"	635	120	105
RA3250726	K2 DP MASTER M BFO SX/BX	20"	1"	635	120	105
RA3253034	K3 DP MASTER M CFO CX	20"	1 1/2"	645	130	105
RA3253134	K4 DP MASTER M DFO CX	20"	2"	650	130	105




K DP S

工作条件

最大工作压力 _____ 10 bar (145 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料, 适合于饮用水
 机头和环形螺母: CB 753黄铜
 壳体: PET
 O型圈: EPDM
 通气阀: CW614 N黄铜
 排水球阀: CW 617N镀镍黄铜
 排水阀塑料短节: 增强聚丙烯
 排水漏斗: 增强聚丙烯
 压力表: 放射状读数盘, 压力范围0-12 bar, 0-170 psi

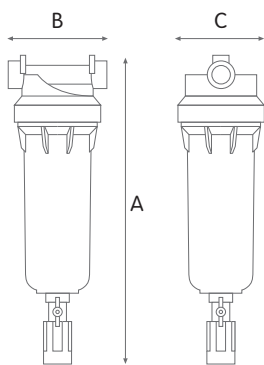


排水漏斗
 防回流装置
 UNI EN 1717/2002

特殊滤壳

K DP S 滤壳带排水阀

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA3210425	K1 DP SENIOR S AFO SX/BX	10"	3/4"	485	120	105
RA3210725	K2 DP SENIOR S BFO SX/BX	10"	1"	485	120	105
RA3211035	K3 DP SENIOR S CFO CX	10"	1 1/2"	495	130	105
RA3211135	K4 DP SENIOR S DFO CX	10"	2"	505	130	105
RA3250425	K1 DP MASTER S AFO SX/BX	20"	3/4"	740	120	105
RA3250725	K2 DP MASTER S BFO SX/BX	20"	1"	740	120	105
RA3251035	K3 DP MASTER S CFO CX	20"	1 1/2"	750	130	105
RA3251135	K4 DP MASTER S DFO CX	20"	2"	755	130	105

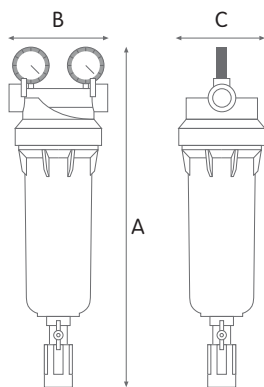

K DP S M

K DP S M 滤壳带排水阀 带排水阀和2个压力表

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA3210427	K1 DP SENIOR S M AFO SX/BX	10"	3/4"	530	120	105
RA3210727	K2 DP SENIOR S M BFO SX/BX	10"	1"	530	120	105
RA3213035	K3 DP SENIOR S M CFO CX	10"	1 1/2"	540	130	105
RA3213135	K4 DP SENIOR S M DFO CX	10"	2"	550	130	105
RA3250427	K1 DP MASTER S M AFO SX/BX	20"	3/4"	785	120	105
RA3250727	K2 DP MASTER S M BFO SX/BX	20"	1"	785	120	105
RA3253035	K3 DP MASTER S M CFO CX	20"	1 1/2"	795	130	105
RA3253135	K4 DP MASTER S M DFO CX	20"	2"	800	130	105

