



## K DP

滤壳

适用于SX、BX和CX滤芯

KDP是一系列机头为黄铜的滤壳，  
为承受最大10 bar工作压力而设计

# K DP 滤壳

适用于SX、BX和CX滤芯

K DP SX/BX滤壳适用于标准SX (DOE) 滤芯和带45毫米双O型圈环的专用BX滤芯 (进/出水3/4英寸和1英寸内螺纹连接件, BSP螺纹)。

K DP CX适用于带57毫米双O型圈环的专用CX滤芯 (进/出水1 1/2英寸和2英寸内螺纹连接件, BSP螺纹)。

相当多规格的雅德拉斯BX和SX滤芯适用于K滤壳, 并可配备在完整系列的水过滤装置上。

带排水阀的K DP滤壳配备有一个排水漏斗, 防止水通过回流被污染, 符合UNI EN 1717-11/2002的要求。

K DP滤壳秉承对于创新工艺技术和持续现代化的一贯专注, 采用最优质和最先进的材料制成, 确保我们产品的绝对高品质。



**SX** 滤芯  
带标准平面密封圈



**BX** 45毫米滤芯  
双O型圈环  
完全密封的快速安装接头



**CX** 滤芯袋57毫米双O型圈环  
完全密封的快速安装接头  
为适应大水流而设计

认证



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证, 符合DM 25 (意大利) 及EAC/Ghostregisztracia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 等卫生认证的要求。

图例



家用



专业及工业用



滤壳由PET, 一种可高度回收的塑料制成, 采用专利流程, 与标准塑料相比, 注塑过程最多节能60%。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体 (CO2) 排放的承诺。

按需提供配件



-X-扳手 编号 RB7403017



-K DP-壁挂支架 编号 RB7400021



3/4" 黄铜短节, 带O型圈 (两个) 编号RB7404001

1" 黄铜短节, 带O型圈 (两个) 编号 RB7404002



-KIT AUTO- 用于S型号 编号 RE7120024  
自动排水套件 (见第186-187页)



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油  
编号 RE9020650

配件包含

用于S型号的排水阀套件



黄铜带垫圈排水球阀


塑料软管固定器

塑料带O型圈短节



排水漏斗

满足欧洲标准UNI EN 1717/2002: 通过将所有排水出口下游的元件设计为通向空气, 防止污染物回流 (保护装置符号: DC)

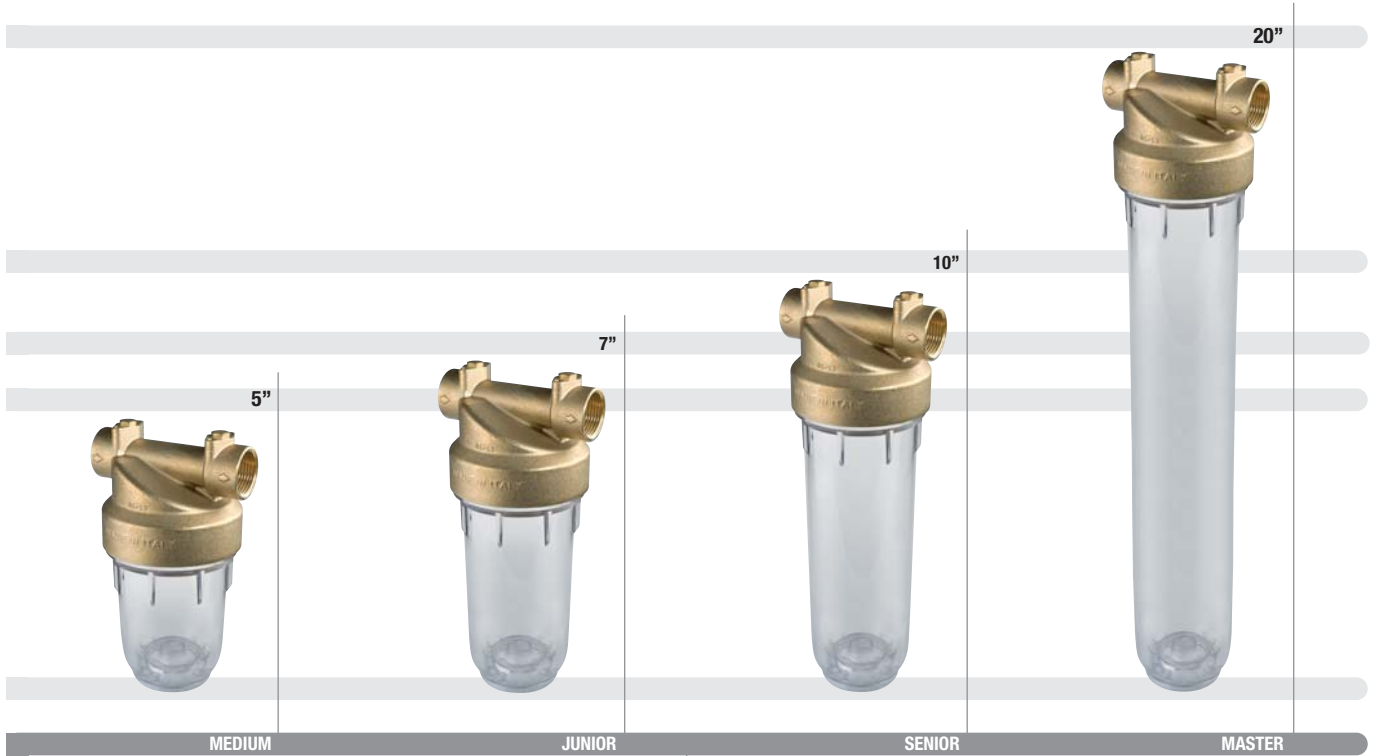

<div data-bbox="70 1097 215 1187" data-label="Section-Header"> <h2>K1</h2> </div> <div data-bbox="70 1198 215 1232" data-label="Text"> <p>进/出水口型号</p> </div> <div data-bbox="70 1288 215 1444" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>K1 (3/4")</li> <li>K2 (1")</li> <li>K3 (1 1/2")</li> <li>K4 (2")</li> </ul> </div>	<div data-bbox="247 1097 486 1187" data-label="Section-Header"> <h2>DP</h2> </div> <div data-bbox="247 1198 486 1232" data-label="Text"> <p>版本</p> </div> <div data-bbox="247 1288 486 2105" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="518 1097 758 1187" data-label="Section-Header"> <h2>SENIOR</h2> </div> <div data-bbox="518 1198 758 1232" data-label="Text"> <p>滤壳型号</p> </div>	<div data-bbox="790 1097 901 1187" data-label="Section-Header"> <h2>A</h2> </div> <div data-bbox="790 1198 901 1232" data-label="Text"> <p>进水/出水</p> </div> <div data-bbox="790 1288 901 1444" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>A 3/4"</li> <li>B 1"</li> <li>C 1 1/2"</li> <li>D 2"</li> </ul> </div>	<div data-bbox="933 1097 1077 1187" data-label="Section-Header"> <h2>FO</h2> </div> <div data-bbox="933 1198 1077 1232" data-label="Text"> <p>螺纹类型</p> </div> <div data-bbox="933 1288 1077 1489" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="1173 1097 1380 1187" data-label="Section-Header"> <h2>SX/BX</h2> </div> <div data-bbox="1173 1198 1380 1232" data-label="Text"> <p>滤芯类型</p> </div> <div data-bbox="1117 1288 1452 1680" data-label="Image"> </div>
<div data-bbox="925 1971 1085 2128" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1085 2016 1292 2105" data-label="Text"> <p>*BSP 平行管螺纹 (圆柱管) ISO 228</p> </div>					





# K DP

## 工作条件

最大工作压力 \_\_\_\_\_ 10 bar (145 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39.2° F)

## 材料规格

无毒材料，适合于饮用水  
 机头和环形螺母：CB 753黄铜  
 壳体：PET  
 O型圈：EPDM  
 通气阀：CW614 N黄铜  
 压力表：放射状读数盘，压力范围0-12 bar，0-170 psi



## K DP 滤壳

### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA3170424	K1 DP MEDIUM AFO SX/BX	5"	3/4"	210	120	105
RA3170724	K2 DP MEDIUM BFO SX/BX	5"	1"	210	120	105
RA3180424	K1 DP JUNIOR AFO SX/BX	7"	3/4"	260	120	105
RA3180724	K2 DP JUNIOR BFO SX/BX	7"	1"	260	120	105
RA3210424	K1 DP SENIOR AFO SX/BX	10"	3/4"	335	120	105
RA3210724	K2 DP SENIOR BFO SX/BX	10"	1"	335	120	105
RA3211034	K3 DP SENIOR CFO CX	10"	1 1/2"	345	130	105
RA3211134	K4 DP SENIOR DFO CX	10"	2"	350	130	105
RA3250424	K1 DP MASTER AFO SX/BX	20"	3/4"	590	120	105
RA3250724	K2 DP MASTER BFO SX/BX	20"	1"	590	120	105
RA3251034	K3 DP MASTER CFO CX	20"	1 1/2"	600	130	105
RA3251134	K4 DP MASTER DFO CX	20"	2"	605	130	105

# K DP M

## K DP M 双压力表滤壳

### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA3170426	K1 DP MEDIUM M AFO SX/BX	5"	3/4"	260	120	105
RA3170726	K2 DP MEDIUM M BFO SX/BX	5"	1"	260	120	105
RA3180426	K1 DP JUNIOR M AFO SX/BX	7"	3/4"	310	120	105
RA3180726	K2 DP JUNIOR M BFO SX/BX	7"	1"	310	120	105
RA3210426	K1 DP SENIOR M AFO SX/BX	10"	3/4"	380	120	105
RA3210726	K2 DP SENIOR M BFO SX/BX	10"	1"	380	120	105
RA3213034	K3 DP SENIOR M CFO CX	10"	1 1/2"	390	130	105
RA3213134	K4 DP SENIOR M DFO CX	10"	2"	400	130	105
RA3250426	K1 DP MASTER M AFO SX/BX	20"	3/4"	635	120	105
RA3250726	K2 DP MASTER M BFO SX/BX	20"	1"	635	120	105
RA3253034	K3 DP MASTER M CFO CX	20"	1 1/2"	645	130	105
RA3253134	K4 DP MASTER M DFO CX	20"	2"	650	130	105






# K DP S

## 工作条件


最大工作压力 \_\_\_\_\_ 10 bar (145 psi)  
最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)  
最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39.2° F)

## 材料规格

无毒材料, 适合于饮用水  
机头和环形螺母: CB 753黄铜  
壳体: PET  
O型圈: EPDM  
通气阀: CW614 N黄铜  
排水球阀: CW 617N镀镍黄铜  
排水阀塑料短节: 增强聚丙烯  
排水漏斗: 增强聚丙烯  
压力表: 放射状读数盘, 压力范围0-12 bar, 0-170 psi

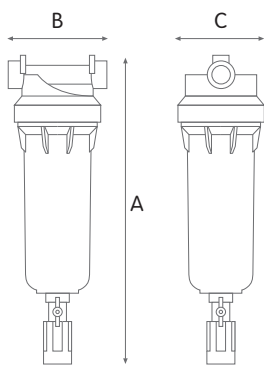

排水漏斗  
防回流装置  
UNI EN 1717/2002

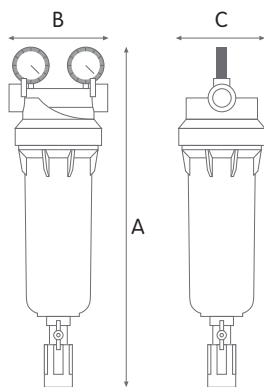

## K DP S 滤壳带排水阀

### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA3210425	K1 DP SENIOR S AFO SX/BX	10"	3/4"	485	120	105
RA3210725	K2 DP SENIOR S BFO SX/BX	10"	1"	485	120	105
RA3211035	K3 DP SENIOR S CFO CX	10"	1 1/2"	495	130	105
RA3211135	K4 DP SENIOR S DFO CX	10"	2"	505	130	105
RA3250425	K1 DP MASTER S AFO SX/BX	20"	3/4"	740	120	105
RA3250725	K2 DP MASTER S BFO SX/BX	20"	1"	740	120	105
RA3251035	K3 DP MASTER S CFO CX	20"	1 1/2"	750	130	105
RA3251135	K4 DP MASTER S DFO CX	20"	2"	755	130	105

# K DP S M

## K DP S M 滤壳带排水阀 带排水阀和2个压力表

### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA3210427	K1 DP SENIOR S M AFO SX/BX	10"	3/4"	530	120	105
RA3210727	K2 DP SENIOR S M BFO SX/BX	10"	1"	530	120	105
RA3213035	K3 DP SENIOR S M CFO CX	10"	1 1/2"	540	130	105
RA3213135	K4 DP SENIOR S M DFO CX	10"	2"	550	130	105
RA3250427	K1 DP MASTER S M AFO SX/BX	20"	3/4"	785	120	105
RA3250727	K2 DP MASTER S M BFO SX/BX	20"	1"	785	120	105
RA3253035	K3 DP MASTER S M CFO CX	20"	1 1/2"	795	130	105
RA3253135	K4 DP MASTER S M DFO CX	20"	2"	800	130	105