



MIGNON PLUS

滤壳 适用于MINGON SX滤芯

MIGNON PLUS是一系列单支和Duplex滤壳，尺寸更小，为外径50毫米、高度5英寸的专用5" M SX (DOE)滤芯而设计。

MIGNON PLUS 滤壳

适用于MIGNON SX滤芯

MIGNON PLUS SX滤壳适用于专用的外径50毫米、高度5英寸的5" M SX (DOE)滤芯。

雅德拉斯®多种规格的MIGNON SX滤芯适用于MIGNON PLUS滤壳，并可配备在全系列的水过滤和处理装置上。



MIGNON SX

带标准平面密封圈滤芯

该滤壳有两个主要版本，3P和2P，提供三种进/出水接口配置：

- L型号管线连接，进/出水接口尺寸为1/2英寸和3/4英寸。
- S型号90° 连接，进/出水接口尺寸为1/2英寸。
- SL型号包含3个连接端口，进/出水接口尺寸为1/2英寸。



Mignon PLUS L



Mignon PLUS S



Mignon PLUS SL

MIGNON PLUS SX滤壳秉承对于创新工艺技术和持续现代化的一贯专注，采用最优质和最先进的材料制成，确保我们产品的绝对高品质

认证



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合DM 25 (意大利)，ACS卫生认证 (法国)，EAC/Ghostreghistracia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

按需提供的配件



-L-扳手，用于Mignon 3P 编号 RB7403001



-M-扳手，用于Mignon 2P RB7403002



Mignon Duplex壁挂支架 编号RB7400006



3/4" 黄铜短节，带O型圈 (两个) 编号RB7404001



3/4" 塑料短节，带O型圈 编号 LB7404012



3/4" - 1/4" 塑料转接头，带O型圈 编号 LB9020611



Mignon扩散管 编号LB7405001



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油 编号 RE9020650

图例



家用



专业及工业用

滤瓶范围



MIGNON

滤壳型号

PLUS L

接口类型

3P

版本

M

进水/出水

FO

螺纹类型

AS

壳体类型

PLUS L




3P



M 1/2"

A 3/4"

FO - 黄铜英国标准管螺纹*



AS - 透明 (SAN)



PLUS S





2P



PLUS SL



AB - 蓝色 (PP)



*BSP
平行管螺纹 (圆柱管)
ISO 228




MIGNON PLUS 3P

工作条件

最大工作压力 8 bar (116 psi)
 最高工作温度 45° C (113° F)
 最低工作温度 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料, 适合于饮用水
 机头和环形螺母: 增强聚丙烯
 AS壳体: SAN
 AB壳体: 增强聚丙烯
 O型圈: EPDM
 通气阀 (仅Duplex含): 阀体聚丙烯,
 O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹: CW617 N黄铜



双接口机头

MIGNON PLUS 3P 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳


编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA101P111	MIGNON PLUS L3P MFO AS	5" M	1/2"	176	94	89
RA101P411	MIGNON PLUS L3P AFO AS	5" M	3/4"	178	94	89
RA103P111	MIGNON PLUS S3P MFO AS	5" M	1/2"	177	90	89



MIGNON PLUS 3P 蓝色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA101P112	MIGNON PLUS L3P MFO AB	5" M	1/2"	176	94	89
RA101P412	MIGNON PLUS L3P AFO AB	5" M	3/4"	178	94	89
RA103P112	MIGNON PLUS S3P MFO AB	5" M	1/2"	177	90	89

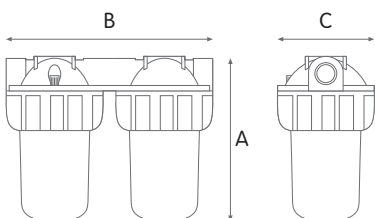

MIGNON DUPLEX PLUS 3P 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA102P111	MIGNON DUPLEX PLUS L3P MFO AS	5" M	1/2"	176	194	89



MIGNON DUPLEX PLUS 3P 蓝色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA102P112	MIGNON DUPLEX PLUS L3P MFO AB	5" M	1/2"	176	194	89




MIGNON PLUS 2P

工作条件

最大工作压力 _____ 8 bar (116 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料, 适合于饮用水
 机头和环形螺母: 增强聚丙烯
 AS壳体: SAN
 AB壳体: 增强聚丙烯
 O型圈: EPDM
 通气阀 (仅Duplex含): 阀体聚丙烯,
 O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹: CW617 N黄铜



双接口机头

MIGNON PLUS 2P 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳


编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA104P111	MIGNON PLUS L2P MFO AS	5" M	1/2"	176	94	89
RA104P411	MIGNON PLUS L2P AFO AS	5" M	3/4"	178	94	89
RA106P111	MIGNON PLUS S2P MFO AS	5" M	1/2"	177	90	89



MIGNON PLUS 2P 蓝色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA104P112	MIGNON PLUS L2P MFO AB	5" M	1/2"	176	94	89
RA104P412	MIGNON PLUS L2P AFO AB	5" M	3/4"	178	94	89
RA106P112	MIGNON PLUS S2P MFO AB	5" M	1/2"	177	90	89

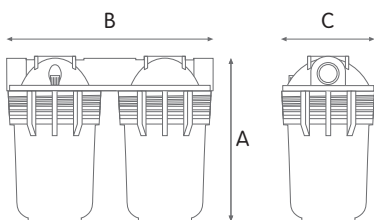

MIGNON DUPLEX PLUS 2P

MIGNON DUPLEX PLUS 2P 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA105P111	MIGNON DUPLEX PLUS L2P MFO AS	5" M	1/2"	176	194	89



MIGNON DUPLEX PLUS 2P 蓝色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA105P112	MIGNON DUPLEX PLUS L2P MFO AB	5" M	1/2"	176	194	89







MIGNON PLUS SL

工作条件

最大工作压力 _____ 8 bar (116 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 AS壳体：SAN
 AB壳体：增强聚丙烯
 O型圈：EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜



三接口机头

MIGNON PLUS SL 3P 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA105P511	MIGNON PLUS SL3P MFO AS	5" M	1/2"	187	92	83

MIGNON PLUS SL 3P 蓝色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA105P512	MIGNON PLUS SL3P MFO AB	5" M	1/2"	187	92	83

MIGNON PLUS SL 2P 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA105P611	MIGNON PLUS SL2P MFO AS	5" M	1/2"	192	92	83

MIGNON PLUS SL 2P 蓝色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA105P612	MIGNON PLUS SL2P MFO AB	5" M	1/2"	192	92	83