

3P PP

适用于SX滤芯的滤壳

一系列单支和Duplex滤壳，
适用于非中性pH值水和其它液体



3P PP 滤壳

适用于SX滤芯

适用于标准SX (DOE) 滤芯、FA绕线聚丙烯、CPP熔喷聚丙烯和AC多层滤芯。



SX 滤芯
带标准平面密封圈

3P PP是一系列单支和Duplex滤壳，适用于非中性pH水喝其它液体的过滤。

该滤壳有两个主要版本：

- **3P PP**滤壳，带标准EPDM O型圈，用于标准水处理。

- **3P PP V**滤壳，带VITON® O型圈，用于处理非中性水。

PP 3P 滤壳秉承对于创新工艺技术和持续现代化的一贯专注，采用最优质和最先进的材料制成，确保我们产品的绝对高品质。

按需提供的配件



-U-扳手 编号 RB7403013



-S-壁挂支架 编号 RB7400007



-D-壁挂支架 编号 RB7400009



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油
编号 RE9020650

认证

EAC



产品通过测试和认证，符合EAC/Ghostreghistrizia (俄罗斯) 和WaterMark (澳大利亚) 卫生认证的要求。


图例




家用



专业及工业用

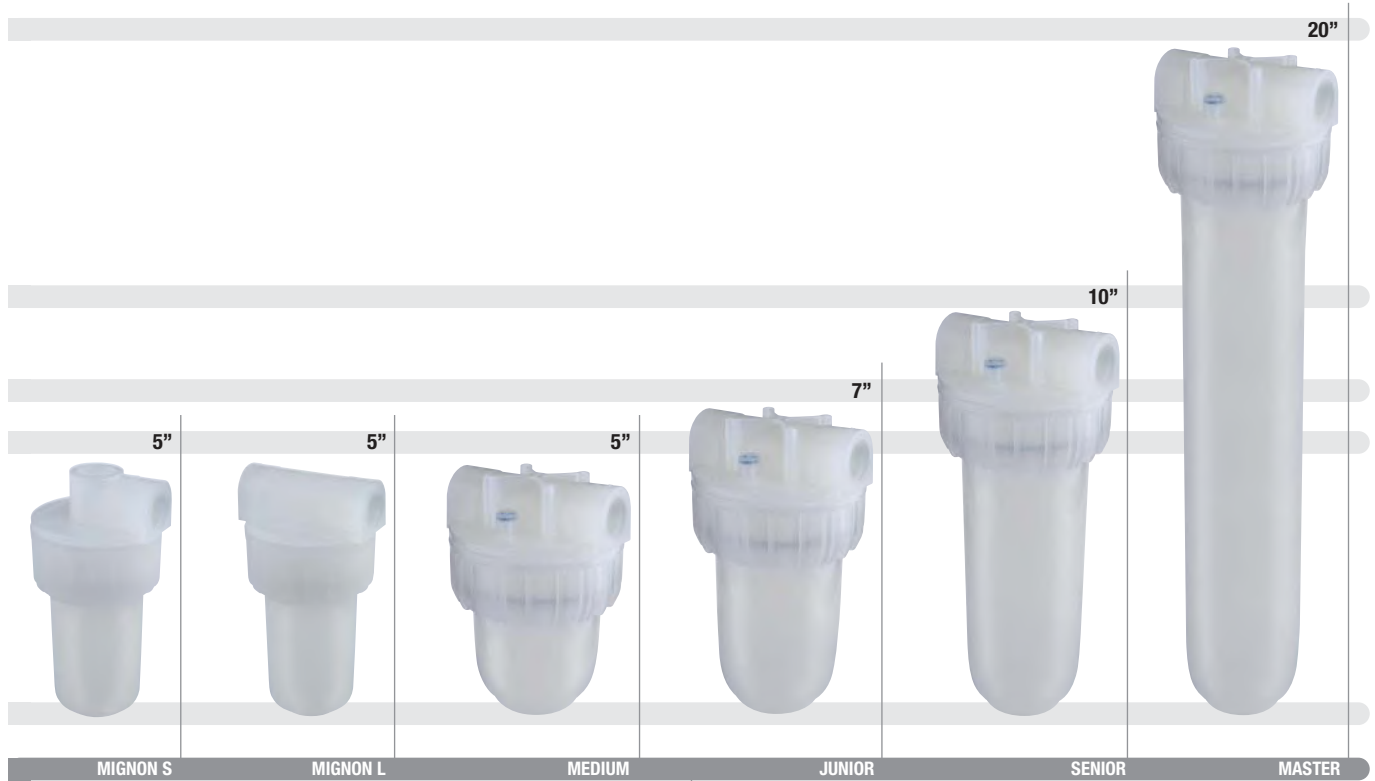

<div data-bbox="68 1131 303 1209" data-label="Section-Header"> <h2>SENIOR</h2> </div> <div data-bbox="68 1220 303 1254" data-label="Text"> <p>滤壳型号</p> </div> <div data-bbox="68 1321 303 1545" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> MIGNON DUPLEX MEDIUM DUPLEX JUNIOR DUPLEX SENIOR DUPLEX MASTER DUPLEX </div> <div data-bbox="68 1556 303 1881" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="343 1131 494 1209" data-label="Section-Header"> <h2>3P</h2> </div> <div data-bbox="343 1220 494 1254" data-label="Text"> <p>版本</p> </div> <div data-bbox="343 1321 494 1355" data-label="Text"> <p>3P</p> </div> <div data-bbox="343 1366 494 1512" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="343 1523 494 1556" data-label="Text"> <p>L 3P MIGNON</p> </div> <div data-bbox="343 1568 494 1713" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="343 1724 494 1758" data-label="Text"> <p>S 3P MIGNON</p> </div>	<div data-bbox="534 1131 622 1209" data-label="Section-Header"> <h2>A</h2> </div> <div data-bbox="534 1220 622 1254" data-label="Text"> <p>进水/出水</p> </div> <div data-bbox="534 1321 622 1355" data-label="Text"> <p>M 1/2"</p> </div> <div data-bbox="534 1366 622 1400" data-label="Text"> <p>A 3/4"</p> </div> <div data-bbox="534 1411 622 1444" data-label="Text"> <p>B 1"</p> </div>	<div data-bbox="662 1131 813 1209" data-label="Section-Header"> <h2>FP</h2> </div> <div data-bbox="662 1220 813 1254" data-label="Text"> <p>螺纹类型</p> </div> <div data-bbox="662 1321 813 1355" data-label="Text"> <p>FP - 塑料英国标准管螺纹*</p> </div> <div data-bbox="662 1366 813 1512" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="853 1131 1005 1209" data-label="Section-Header"> <h2>SX</h2> </div> <div data-bbox="853 1220 1005 1254" data-label="Text"> <p>滤芯类型</p> </div> <div data-bbox="853 1321 1005 1355" data-label="Text"> <p>SX - 标准平面密封圈</p> </div> <div data-bbox="853 1366 1005 1512" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="1045 1131 1197 1209" data-label="Section-Header"> <h2>PP</h2> </div> <div data-bbox="1045 1220 1197 1254" data-label="Text"> <p>壳体类型</p> </div> <div data-bbox="1045 1321 1197 1355" data-label="Text"> <p>PP带EPDM O型圈</p> </div> <div data-bbox="1045 1366 1197 1512" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1045 1523 1197 1556" data-label="Text"> <p>PP-V带VITON® O型圈</p> </div> <div data-bbox="1045 1568 1197 1713" data-label="Image"> </div>
--	--	--	---	--	---



* BSP
平行管螺纹 (圆柱管)
ISO 228





3P SX PP

工作条件

中性pH值水
 最大工作压力 _____ 8 bar (116 psi)
 非中性pH值水
 最大工作压力 _____ 3 bar (43 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料, 适合于饮用水
 机头和环形螺母: 聚丙烯
 壳体: 聚丙烯
 O型圈: EPDM
 通气阀: 聚丙烯, O型圈EPDM

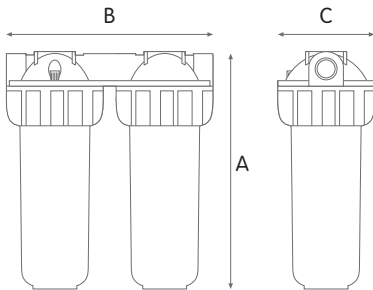

3P SX PP滤芯

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1010213	MIGNON L 3P MFP PP	5" M	1/2"	176	94	89
RA1030213	MIGNON S 3P MFP PP	5" M	1/2"	176	90	89
RA1070513	MEDIUM 3P AFP SX PP	5"	3/4"	191	133	130
RA1070813	MEDIUM 3P BFP SX PP	5"	1"	197	145	130
RA1090513	JUNIOR 3P AFP SX PP	7"	3/4"	241	133	130
RA1090813	JUNIOR 3P BFP SX PP	7"	1"	247	145	130
RA1110513	SENIOR 3P AFP SX PP	10"	3/4"	315	133	130
RA1110813	SENIOR 3P BFP SX PP	10"	1"	321	145	130
RA1150513	MASTER 3P AFP SX PP	20"	3/4"	571	133	130
RA1150813	MASTER 3P BFP SX PP	20"	1"	577	145	130

DUPLEX 3P SX PP

3P DUPLEX SX PP 滤芯

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1020213	MIGNON DUPLEX 3P MFP PP	5" M	1/2"	176	194	89
RA1080513	MEDIUM DUPLEX 3P AFP SX PP	5"	3/4"	191	275	130
RA1100513	JUNIOR DUPLEX 3P AFP SX PP	7"	3/4"	241	275	130
RA1120513	SENIOR DUPLEX 3P AFP SX PP	10"	3/4"	315	275	130
RA1160513	MASTER DUPLEX 3P AFP SX PP	20"	3/4"	571	275	130

非常规型号有最小订货量:

- 3P BX PP滤壳
- 2P SX PP滤壳



3P SX PP V


工作条件

中性pH值水
 最大工作压力 _____ 8 bar (116 psi)
 非中性pH值水
 最大工作压力 _____ 3 bar (43 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料, 适合于饮用水
 机头和环形螺母: 聚丙烯
 壳体: 聚丙烯
 O型圈: VITON®
 通气阀: 聚丙烯, O型圈VITON®


特殊滤壳



3P SX PP V 滤芯

塑料BSP螺纹滤芯

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA1010219	MIGNON L 3P MFP PP V	5" M	1/2"	176	94	89
RA1030219	MIGNON S 3P MFP PP V	5" M	1/2"	176	90	89
RA1070519	MEDIUM 3P AFP SX PP V	5"	3/4"	191	133	130
RA1070819	MEDIUM 3P BFP SX PP V	5"	1"	197	145	130
RA1090519	JUNIOR 3P AFP SX PP V	7"	3/4"	241	133	130
RA1090819	JUNIOR 3P BFP SX PP V	7"	1"	247	145	130
RA1110519	SENIOR 3P AFP SX PP V	10"	3/4"	315	133	130
RA1110819	SENIOR 3P BFP SX PP V	10"	1"	321	145	130
RA1150519	MASTER 3P AFP SX PP V	20"	3/4"	571	133	130
RA1150819	MASTER 3P BFP SX PP V	20"	1"	577	145	130

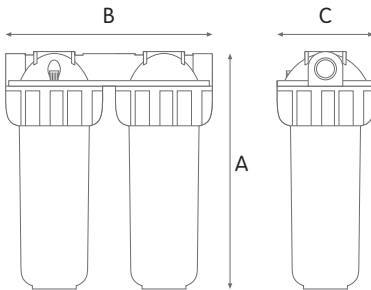

DUPLEX 3P SX PP V

DUPLEX 3P SX PP V 滤芯

塑料BSP螺纹滤芯

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA1020219	MIGNON DUPLEX 3P MFP PP V	5" M	1/2"	176	194	89
RA1080519	MEDIUM DUPLEX 3P AFP SX PP V	5"	3/4"	191	275	130
RA1100519	JUNIOR DUPLEX 3P AFP SX PP V	7"	3/4"	241	275	130
RA1120519	SENIOR DUPLEX 3P AFP SX PP V	10"	3/4"	315	275	130
RA1160519	MASTER DUPLEX 3P AFP SX PP V	20"	3/4"	571	275	130

非常规型号有最小订货量:

- 3P BX PP滤壳
- 2P SX PP滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限