



PLUS 3P

适用于BX和CX滤芯的滤壳

适用于带45毫米双O型圈环的专用BX滤芯和带57毫米双O型圈环的专用CX滤芯的一系列滤壳。

PLUS 3P 滤壳

适用于BX和CX滤芯

PLUS 3P BX滤壳适用于带45毫米双O型圈环的专用BX滤芯，提供单支、DUPLICATE和TRIPLEX等型号。

PLUS 3P CX滤壳适用于带57毫米双O型圈环的专用CX滤芯。

雅德拉斯®相当多规格的BX和CX滤芯适用于PLUS 3P BX和CX滤壳，并可配备在完整系列的水过滤和处理装置上。

PLUS S 3P BX滤壳和PLUS S 3P CX滤壳带排水阀和排水漏斗，防止饮用水由于回流遭到污染，符合UNI EN 1717-11/2002的要求。S型号可用于KIT AUTO，进行自动冲洗和自清洁。



BX 45毫米滤芯
双O型圈环
完全密封的快速安装接头



CX 57毫米滤芯
双O型圈环
完全密封的快速安装接头
为大水流而设计

PLUS 3P BX和PLUS 3P CX滤壳可作为单级或多级管线过滤器，适用于所有全屋净水的应用。

认证



一系列滤壳依据NSF/ANSI 42, 61, 372-无铅以及CSAB483.1，通过IAPMO RT认证，符合美国和加拿大有关饮用水的相关规定。



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合DM 25 (意大利)，ACS卫生认证 (法国)，EAC/Ghostreghistrizia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

配件包含

用于S型号的排水阀套件



黄铜带垫圈排水球阀

塑料软管固定器

塑料带O型圈短节



排水漏斗

满足欧洲标准UNI EN 1717/2002：通过将所有排水出口下游的元件设计为通向空气，防止污染物回流 (保护装置符号：DC)

图例



家用



专业及工业用



滤壳由PET，一种可高度回收的塑料制成，采用专利流程，与标准塑料相比，注塑过程最多节能60%。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体 (CO2) 排放的承诺。

按需提供的配件



-U-扳手 编号 RB7403013



-S-壁挂支架 编号 RB7400007



-D-壁挂支架 编号 RB7400009



-T-壁挂支架 编号 RB7401010



3/4" 黄铜短节，带O型圈 (两个) 编号RB7404001

1" 黄铜短节，带O型圈 (两个) 编号 RB7404002



3/4" 塑料短节，带O型圈 编号 LB7404012



3/4" - 1/4" 塑料转接头，带O型圈 编号 LB9020611



-KIT AUTO- 用于S型号 编号 RE7120024
自动排水套件 (见第186-187页)



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油
编号 RE9020650

滤瓶范围



SENIOR	PLUS	3P	A	FO	BX	TS
滤壳型号		版本	进水/出水	螺纹类型	滤芯类型	壳体类型
MEDIUM DUPLEX JUNIOR DUPLEX SENIOR DUPLEX MASTER DUPLEX	PLUS	M 1/2" A 3/4" B 1" D 1 1/4" E 1 1/2" F 2"	FO - 黄铜英国标准管螺纹* FP - 塑料美国标准管螺纹* FP NPT - 塑料美国标准管螺纹** MP - 塑料美国标准管螺纹*	BX - 快速安装, 双O型圈, 45毫米 CX - 快速安装, 双O型圈, 57毫米	TS - 透明 (PET) AB - 蓝色 (PET)	
MEDIUM TRIPLEX JUNIOR TRIPLEX SENIOR TRIPLEX MASTER TRIPLEX	PLUS M PLUS S PLUS S M					

* BSP
平行管螺纹 (圆柱管)
ISO 228

** NPT
锥管螺纹 (圆锥管)
ANSI/ASME B1.20.1




PLUS 3P CX

工作条件

最大工作压力 _____ 8 bar (116 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜



PLUS 3P CX 透明滤壳


黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA111T831	SENIOR PLUS 3P DFO CX TS	10"	1"1/4	341	143	130
RA111T841	SENIOR PLUS 3P EFO CX TS	10"	1"1/2	341	143	130
* RA111T851	SENIOR PLUS 3P FFO CX TS	10"	2"	341	143	130
RA115T831	MASTER PLUS 3P DFO CX TS	20"	1"1/4	600	143	130
RA115T841	MASTER PLUS 3P EFO CX TS	20"	1"1/2	600	143	130
* RA115T851	MASTER PLUS 3P FFO CX TS	20"	2"	600	143	130

*最大工作压力 _____ 6 bar (87 psi)

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA111T833	SENIOR PLUS 3P DFP CX TS	10"	1"1/4	341	143	130
RA111T843	SENIOR PLUS 3P EFP CX TS	10"	1"1/2	341	143	130
RA111T853	SENIOR PLUS 3P FFP CX TS	10"	2"	341	143	130
RA115T833	MASTER PLUS 3P DFP CX TS	20"	1"1/4	600	143	130
RA115T843	MASTER PLUS 3P EFP CX TS	20"	1"1/2	600	143	130
RA115T853	MASTER PLUS 3P FFP CX TS	20"	2"	600	143	130



工作条件

最大工作压力 _____ 8 bar (116 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料, 适合于饮用水
 机头和环形螺母: 增强聚丙烯
 壳体: PET
 O型圈: EPDM
 通气阀: 阀体聚丙烯, O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹: CW617 N黄铜

PLUS 3P CX 蓝色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳



编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA111T832	SENIOR PLUS 3P DFO CX AB	10"	1"1/4	341	143	130
RA111T842	SENIOR PLUS 3P EFO CX AB	10"	1"1/2	341	143	130
* RA111T852	SENIOR PLUS 3P FFO CX AB	10"	2"	341	143	130
RA115T832	MASTER PLUS 3P DFO CX AB	20"	1"1/4	600	143	130
RA115T842	MASTER PLUS 3P EFO CX AB	20"	1"1/2	600	143	130
* RA115T852	MASTER PLUS 3P FFO CX AB	20"	2"	600	143	130

* 最大工作压力 _____ 6 bar (87 psi)



塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA111T834	SENIOR PLUS 3P DFP CX AB	10"	1"1/4	341	143	130
RA111T844	SENIOR PLUS 3P EFP CX AB	10"	1"1/2	341	143	130
RA111T854	SENIOR PLUS 3P FFP CX AB	10"	2"	341	143	130
RA115T834	MASTER PLUS 3P DFP CX AB	20"	1"1/4	600	143	130
RA115T844	MASTER PLUS 3P EFP CX AB	20"	1"1/2	600	143	130
RA115T854	MASTER PLUS 3P FFP CX AB	20"	2"	600	143	130




PLUS S 3P CX

工作条件

最大工作压力 _____ 8 bar (116 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617N黄铜
 排水球阀：CW 617N镀镍黄铜
 排水阀塑料短节：增强聚丙烯
 排水漏斗：增强聚丙烯

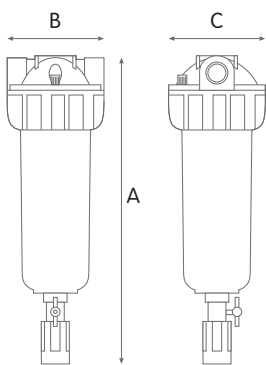

排水漏斗
 防回流装置
 UNI EN 1717/2002

PLUS S 3P CX 透明滤壳带排水阀

黄铜BSP螺纹滤壳



编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA111T835	SENIOR PLUS S 3P DFO CX TS	10"	1"1/4	356	143	130
RA111T845	SENIOR PLUS S 3P EFO CX TS	10"	1"1/2	356	143	130
* RA111T855	SENIOR PLUS S 3P FFO CX TS	10"	2"	356	143	130
RA115T835	MASTER PLUS S 3P DFO CX TS	20"	1"1/4	615	143	130
RA115T845	MASTER PLUS S 3P EFO CX TS	20"	1"1/2	615	143	130
* RA115T855	MASTER PLUS S 3P FFO CX TS	20"	2"	615	143	130

*最大工作压力 _____ 6 bar (87 psi)



塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA111T836	SENIOR PLUS S 3P DFP CX TS	10"	1"1/4	356	143	130
RA111T846	SENIOR PLUS S 3P EFP CX TS	10"	1"1/2	356	143	130
RA111T856	SENIOR PLUS S 3P FFP CX TS	10"	2"	356	143	130
RA115T836	MASTER PLUS S 3P DFP CX TS	20"	1"1/4	615	143	130
RA115T846	MASTER PLUS S 3P EFP CX TS	20"	1"1/2	615	143	130
RA115T856	MASTER PLUS S 3P FFP CX TS	20"	2"	615	143	130