



# POU

## 滤壳和系统

一系列为末端饮用水安装而设计的滤壳和系统，如台下式或台上式

# DEPURAL® TOP

## 移动滤壳

DEPURAL® TOP是一系列专为台上使用设计的移动滤壳，齐全的安装套件和转换阀使产品易于与龙头连接。转换阀使得将自来水转换到过滤器或转换到标准的非过滤供水提供可能，既能保护滤芯又能延长滤芯的使用寿命。

DEPURAL® TOP滤壳提供3个主要版本：

- DEPURAL® TOP单滤壳，透明 (TS)、白色 (BW) 或镀铬 (CH) 壳体。
- DEPURAL® TOP DUO双滤壳，透明 (TS)、白色 (BW) 或镀铬 (CH) 壳体。
- DEPURAL® TOP TRIO三滤壳，透明 (TS)、白色 (BW) 或镀铬 (CH) 壳体。

DEPURAL® TOP滤壳适用于标准SX平面密封圈 (DOE) 和BX快接双O型圈端盖的10英寸滤芯，这个规格的滤芯在Atlas Filtri SX滤芯和BX滤芯的两大系列滤芯中都有提供。

DEPURAL® TOP滤壳秉承对于创新工艺技术和持续现代化的一贯专注，采用最优质和最先进的材料制成，确保我们产品的绝对高品质。



**SX** 滤芯  
带标准平面密封圈



**BX** 45毫米滤芯  
双O型圈环  
完全密封的快速安装接头



## 认证



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合EAC/Ghostreghistrizia (俄罗斯) 卫生认证的要求。

## 配件包含



DEPURAL® TOP DVB套件



DEPURAL® TOP ECO套件



DEPURAL® TOP扳手

## 按需提供的配件



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油  
编号 RE9020650

## 图例



家用



# DEPURAL® TOP

## 工作条件

最大工作压力 \_\_\_\_\_ 3 bar (43 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39.2° F)

## 材料规格

无毒材料, 适合于饮用水  
 机头: 聚丙烯  
 白色壳体: SAN  
 O型圈: EPDM



### DEPURAL® TOP ECO BW

#### 白色滤芯


编号: RA2511615  
 适用的滤芯: 10"



### DEPURAL® TOP DVB BW

#### 白色滤芯

编号: RA2510615  
 适用的滤芯: 10"



### DEPURAL® TOP DUO ECO BW


#### 白色滤芯

编号: RA2521615  
 适用的滤芯: 10"

### DEPURAL® TOP DUO DVB BW

#### 白色滤芯

编号: RA2520618  
 适用的滤芯: 10"

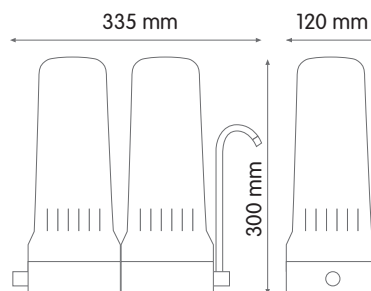

### DEPURAL® TOP TRIO ECO BW


#### 白色滤芯

编号: RA2531615  
 适用的滤芯: 10"

### DEPURAL® TOP TRIO DVB BW

#### 白色滤芯

CODE: RA2530615  
 适用的滤芯: 10"

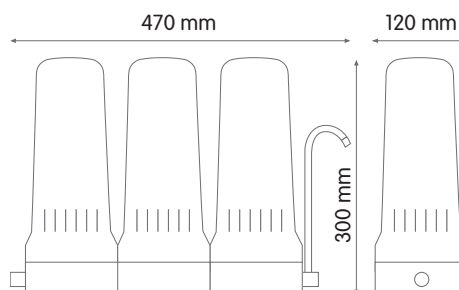

工作条件

最大工作压力 \_\_\_\_\_ 3 bar (43 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水  
 机头：聚丙烯  
 透明壳体：SAN  
 O型圈：EPDM



DEPURAL® TOP ECO TS

透明滤壳


编号： RA2511616  
 适用的滤芯： 10"



DEPURAL® TOP DVB TS

透明滤壳

编号： RA2510616  
 适用的滤芯： 10"



DEPURAL® TOP DUO ECO TS


透明滤壳

编号： RA2521616  
 适用的滤芯： 10"

DEPURAL® TOP DUO DVB TS

透明滤壳

编号： RA2520616  
 适用的滤芯： 10"

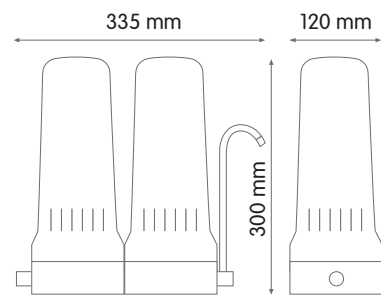

DEPURAL® TOP TRIO ECO TS


透明滤壳

编号： RA2531616  
 适用的滤芯： 10"

DEPURAL® TOP TRIO DVB TS

透明滤壳

编号： RA2530616  
 适用的滤芯： 10"

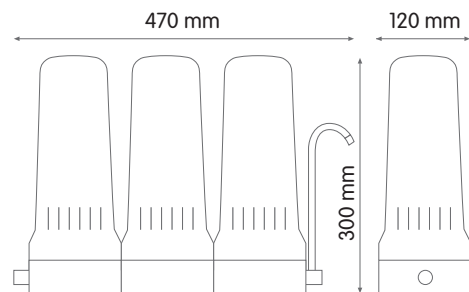

工作条件

最大工作压力 \_\_\_\_\_ 3 bar (43 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料, 适合于饮用水  
 机头: 聚丙烯  
 镀铬壳体: ABS  
 O型圈: EPDM



DEPURAL® TOP ECO CH


镀铬滤芯

编号: RA2511617  
 适用的滤芯: 10"

DEPURAL® TOP DVB CH

镀铬滤芯

编号: RA2510617  
 适用的滤芯: 10"



DEPURAL® TOP DUO ECO CH


镀铬滤芯

编号: RA2521617  
 适用的滤芯: 10"

DEPURAL® TOP DUO DVB CH

镀铬滤芯

编号: RA2520619  
 适用的滤芯: 10"

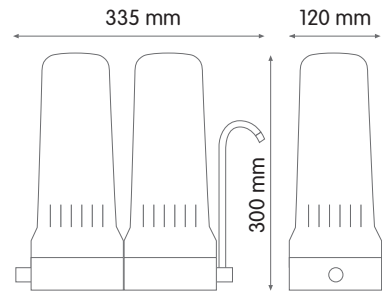

DEPURAL® TOP TRIO ECO CH

镀铬滤芯

编号: RA2531617  
 适用的滤芯: 10"

适用的滤芯:

镀铬滤芯

编号: RA2530617  
 适用的滤芯: 10"

