



# DOSAPROP PLUS

SISTEMI DI DOSAGGIO PROPORZIONALE DI POLIFOSFATO IN CRISTALLI

**Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull'effetto Venturi**, e progettati per l'uso con acqua potabile.

I dosatori DOSAPROP PLUS sono disponibili in 2 principali versioni con connessioni in ottone IN/OUT da 1/2", 3/4", 1" BSP:

- Modelli **3P** con polifosfato in cristalli e modelli 3P HA con cartuccia di polifosfato in cristalli, tutti i modelli disponibili con altezze 5", 7", 10".
- I modelli **2P** con polifosfato in cristalli e modelli 2P HA con cartuccia di polifosfato in cristalli, tutti i modelli disponibili con altezze 4", 7", 10".
- **DOSAPROP MIGNON PLUS**, modelli di dimensioni ridotte, progettati per le applicazioni al "punto d'uso" (caldaie) e disponibili in versioni 3P e 2P, con modelli a 2 e 3 vie.



I dosatori DOSAPROP PLUS sono prodotti con i migliori materiali, con costante attenzione a tecnologie di lavorazione innovative e moderne, per garantire la qualità assoluta dei prodotti.

Combinazioni personalizzate di colori sono disponibili per quantità minime.

Una serie completa di accessori è disponibile su richiesta: staffe murali, chiavi, nipples in ottone o plastica con O-ring.



**Cartucce di polifosfato HA con guarnizioni piane antimicrobiche**, altezze 5", 7", 10", ricambi per DOSAPROP HA.

**Cartuccia di polifosfato HA MIGNON con guarnizioni piane antimicrobiche 5" M** ricambio per DOSAPROP MIGNON HA.



**RICARICA DI POLIFOSFATO IN CRISTALLI** barattolo da 1 kg con cristalli fini (taglio 6/10) o grandi (taglio 10/20) per DOSAPROP PLUS 3P e DOSAPROP MIGNON PLUS.

## CERTIFICAZIONI



I prodotti sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria ACS (Francia), EAC/Ghostreghistrizia (Russia) e WaterMark (Australia).



## DOSAPROP PLUS



## DOSAPROP PLUS HA

### LEGENDA SIMBOLI



Per uso domestico



Per uso tecnico e industriale




Per acqua potabile



Filtri prodotti in PET, una plastica altamente riciclabile, sono prodotti secondo una procedura riservata che consente di risparmiare fino al 60% di energia nello stampaggio ad iniezione rispetto alle plastiche standard. Questo è uno degli impegni di Atlas Filtri in aderenza agli accordi del Trattato di Kyoto per la riduzione dell'emissione dei gas serra (CO2) nell'atmosfera.

GAMMA CONTENITORI

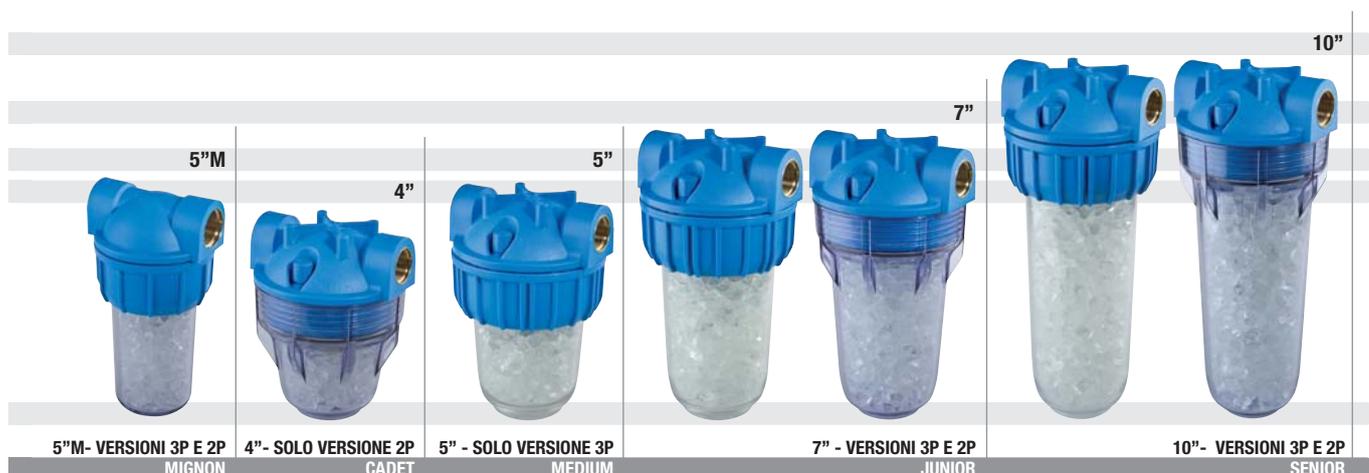

DOSAPROP

SENIOR PLUS 3P A FO SX

MODELLO CONTENITORE VERSIONE ATTACCHI IN/OUT TIPO ATTACCO TIPO CARICA POLIFOSFATO

MIGNON L 3P



3P



M 1/2''

A 3/4''

B 1''

FO - OTTONE BSP \*



SX - CRISTALLI SCIOLTI




MIGNON L 2P



2P



SX + CARTUCCIA HA



\* BSP  
filettatura cilindrica (parallela)  
ISO 228

SISTEMI ANTICALCARE




# DOSAPROP MIGNON 3P

## CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione massima di esercizio \_\_\_\_\_ 8 bar (116 psi)  
 Massima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 35°C (95°F)  
 Minima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 4°C (39,2°F)  
 Max durezza totale \_\_\_\_\_ 50°F (500 ppm CaCO3)  
 Max durata polifosfato \_\_\_\_\_ 6 mesi

## SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici, idonei per acqua potabile.  
 Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.  
 Bicchiere: SAN.  
 O-ring: EPDM.  
 Connessioni IN/OUT: ottone CW 614 N.



**Avvertenza** - L'acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°C - 80°C, oltre questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

## DOSAPROP MIGNON PLUS 3P con cristalli di polifosfato

### CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CONTENITORE	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DOSAPROP MIGNON PLUS L 3P MFO	5" M	1/2"	176	94	89



## DOSAPROP MIGNON PLUS 3P con cartuccia di polifosfato in cristalli HA

### CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CONTENITORE	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DOSAPROP MIGNON PLUS L 3P MFO + HA	5" M	1/2"	176	94	89




## ACCESSORI



chiave -L-



# DOSAPROP MIGNON 2P



## CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione massima di esercizio \_\_\_\_\_ 8 bar (116 psi)  
 Massima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 35°C (95°F)  
 Minima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 4°C (39,2°F)  
 Max durezza totale \_\_\_\_\_ 50°F (500 ppm CaCO3)  
 Max durata polifosfato \_\_\_\_\_ 6 mesi

## SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici, idonei per acqua potabile.  
 Testata: polipropilene rinforzato.  
 Bicchiere: SAN.  
 O-ring: EPDM.  
 Connessioni IN/OUT: ottone CW 614 N.

**Avvertenza** - L'acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°C - 80°C, oltre questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

## DOSAPROP MIGNON PLUS 2P con cristalli di polifosfato

### CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CONTENITORE	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DOSAPROP MIGNON PLUS L 2P MFO	5" M	1/2"	176	94	89



## DOSAPROP MIGNON PLUS 2P con cartuccia di polifosfato in cristalli HA

### CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CONTENITORE	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
DOSAPROP MIGNON PLUS L 2P MFO + HA	5" M	1/2"	176	94	89



## ACCESSORI



chiave -M-