



HYDRA DUO 和 TRIO 多级自清洗过滤器

适用于两级和三级过滤和处理的专用多级
带自清洗前置滤芯的过滤器

HYDRA DUO 和 TRIO

适用于SX和BX滤芯

第二和第三级滤壳既适用于标准SX (DOE)滤芯也适用于专用BX滤芯。
全系列雅德拉斯® SX和BX滤芯适用于Hydra多级滤壳，并可配备在最大范围的水过滤和处理装置上。




SX 滤芯带标准平面密封圈



BX 45毫米滤芯双O型圈环完全密封的快速安装接头

流量对于压降 Δp

测试模式: 20° C, 3 BAR

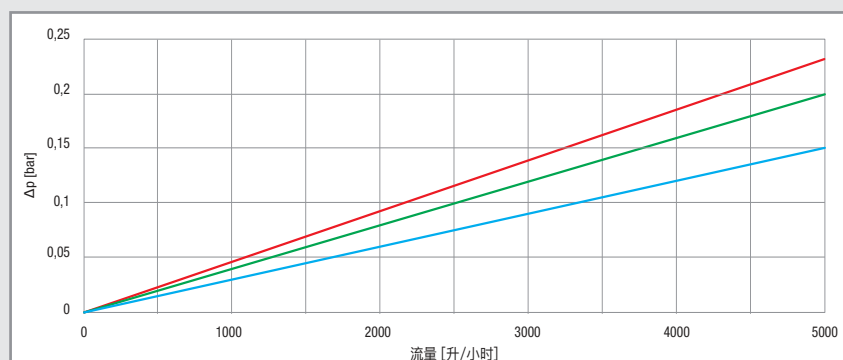

按需提供配件



3/4" 塑料短节
带O型圈
编号 LB7404012



3/4" / 1"黄铜短节, 带O型圈 (两个)
编号 RB7404001 / 编号 RB7404002



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油
编号 RE9020650



-KIT AUTO- 用于S型号 编号 RE7120024
自动排水套件 (见第186-187页)

配件包含



-X-扳手



-DUO-壁挂支架



-TRIO-壁挂支架

用于的排水阀套件



黄铜带垫圈排水球阀



塑料软管固定器



排水漏斗

满足欧洲标准UNI EN 1717/2002: 通过将所有排水出口下游的元件设计为通向空气, 防止污染物回流 (保护装置符号: DC)



Filterfit - 滤芯居中装置



DUO



TRIO

HYDRA

过滤器型号

DUO

版本

3/4"

进水/出水

1/2"

3/4"

1"

RAH

前置滤芯

RAH



RLH



RSH




OT

螺纹类型


OT - 黄铜英国标准管螺纹*




IN - 塑料英国标准管螺纹*



NPT IN - 塑料美国标准管螺纹**




专有反冲洗过滤器滤芯
带抑菌平面密封圈
为反冲洗阶段



RAH

不锈钢网滤芯，
过滤精度90微米
编号 RA5000020



RLH

塑料网滤芯，
过滤精度
90微米
编号 RA5000010



RSH

折叠塑料网
滤芯，过滤精度50微米
编号 RA5000040



所有滤芯都配
有专用
AISI 316不
锈钢弹簧
编号 RE7120040

认证



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合DM 25（意大利），ACS卫生认证（法国），EAC/Ghostreghistrastia（俄罗斯）以及WaterMark（澳大利亚）的要求。

图例




家用




专业及工业用



滤壳由PET，一种可高度回收的塑料制成，采用专利流程，与标准塑料相比，注塑过程最多节能60%。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体（CO2）排放的承诺。



* BSP
平行管螺纹（圆柱管）
ISO 228



** NPT
锥管螺纹（圆锥管）
ANSI/ASME B1.20.1




HYDRA TRIO

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 8 bar (116 psi)
 NPT版本 8.6 bar (125 psi)
 最小工作压力 1.8 bar (26 psi)
 最高工作温度 45° C (113° F)
 最低工作温度 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW 617 N黄铜
 排水球阀：CW 617 N镀镍黄铜
 排水漏斗：增强聚丙烯

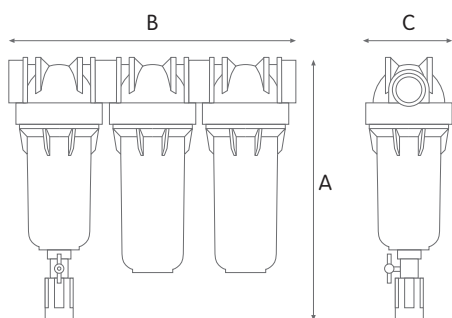

排水漏斗
 防回流装置
 UNI EN 1717/2002

HYDRA TRIO RLH 多级自清洗过滤器

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	自清洗额定过滤精度	进/出水口	尺寸 毫米		
				A	B	C
RA6095143	HYDRA TRIO RLH 1/2" OT	90	1/2"	390	336	107
RA6095153	HYDRA TRIO RLH 3/4" OT	90	3/4"	390	336	107
RA6095163	HYDRA TRIO RLH 1" OT	90	1"	390	336	107


塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	自清洗额定过滤精度	进/出水口	尺寸 毫米		
				A	B	C
RA6095142	HYDRA TRIO RLH 1/2" IN	90	1/2"	390	336	107
RA6095152	HYDRA TRIO RLH 3/4" IN	90	3/4"	390	336	107
RA6095162	HYDRA TRIO RLH 1" IN	90	1"	390	336	107

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	自清洗额定过滤精度	进/出水口	尺寸 毫米		
				A	B	C
RA6095141	HYDRA TRIO RLH 3/4" NPT IN	90	3/4"	390	336	107
RA6095151	HYDRA TRIO RLH 1" NPT IN	90	1"	390	336	107



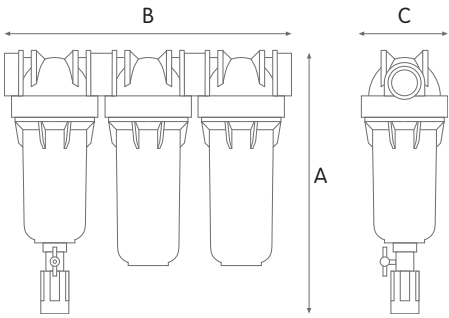

工作条件

最大工作压力:
BSP版本 8 bar (116 psi)
NPT版本 8.6 bar (125 psi)
最小工作压力 1.8 bar (26 psi)
最高工作温度 45° C (113° F)
最低工作温度 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料, 适合于饮用水
机头: 增强聚丙烯
壳体: PET
O型圈: EPDM
通气阀: 阀体不锈钢, O型圈EPDM
进/出水口黄铜螺纹: CW 617 N黄铜
排水球阀: CW 617 N镀镍黄铜
排水漏斗: 增强聚丙烯



排水漏斗
防回流装置
UNI EN 1717/2002

HYDRA TRIO RAH 多级自清洗过滤器

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	自清洗额定过滤精度	进/出水口	尺寸 毫米		
				A	B	C
RA6095113	HYDRA TRIO RAH 1/2" OT	90	1/2"	390	336	107
RA6095223	HYDRA TRIO RAH 3/4" OT	90	3/4"	390	336	107
RA6095233	HYDRA TRIO RAH 1" OT	90	1"	390	336	107




塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	自清洗额定过滤精度	进/出水口	尺寸 毫米		
				A	B	C
RA6095112	HYDRA TRIO RAH 1/2" IN	90	1/2"	390	336	107
RA6095222	HYDRA TRIO RAH 3/4" IN	90	3/4"	390	336	107
RA6095232	HYDRA TRIO RAH 1" IN	90	1"	390	336	107

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	自清洗额定过滤精度	进/出水口	尺寸 毫米		
				A	B	C
RA6095221	HYDRA TRIO RAH 3/4" NPT IN	90	3/4"	390	336	107
RA6095231	HYDRA TRIO RAH 1" NPT IN	90	1"	390	336	107

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限

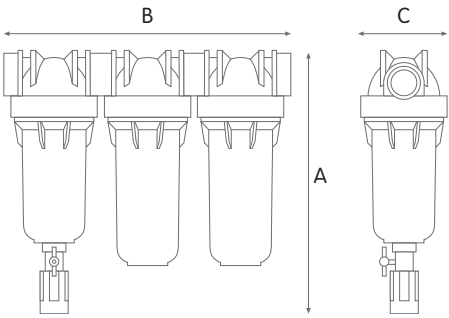

工作条件

最大工作压力：
BSP版本 8 bar (116 psi)
NPT版本 8.6 bar (125 psi)
最小工作压力 1.8 bar (26 psi)
最高工作温度 45° C (113° F)
最低工作温度 4° C (39.2° F)



排水漏斗
防回流装置
UNI EN 1717/2002

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
机头：增强聚丙烯
壳体：PET
O型圈：EPDM
通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
进/出水口黄铜螺纹：CW 617 N黄铜
排水球阀：CW 617 N镀镍黄铜
排水漏斗：增强聚丙烯

HYDRA TRIO RSH 多级自清洗过滤器

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	自清洗额定过滤精度	进/出水口	尺寸 毫米		
				A	B	C
RA6095173	HYDRA TRIO RSH 1/2" OT	50	1/2"	390	336	107
RA6095183	HYDRA TRIO RSH 3/4" OT	50	3/4"	390	336	107
RA6095193	HYDRA TRIO RSH 1" OT	50	1"	390	336	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	自清洗额定过滤精度	进/出水口	尺寸 毫米		
				A	B	C
RA6095172	HYDRA TRIO RSH 1/2" IN	50	1/2"	390	336	107
RA6095182	HYDRA TRIO RSH 3/4" IN	50	3/4"	390	336	107
RA6095192	HYDRA TRIO RSH 1" IN	50	1"	390	336	107

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	自清洗额定过滤精度	进/出水口	尺寸 毫米		
				A	B	C
RA6095181	HYDRA TRIO RSH 3/4" NPT IN	50	3/4"	390	336	107
RA6095191	HYDRA TRIO RSH 1" NPT IN	50	1"	390	336	107