

SANIC

WATER FILTERS WITH
ANTIMICROBIAL
TECHNOLOGY



FILTRI SERIE
SANIC

SANIC è un marchio registrato di ATLAS FILTRI srl.

Powered by Microban® antimicrobial technology



MICROBAN è un marchio registrato di Microban Products Company.

CONTENITORI PLUS 3P SANIC

PER CARTUCCE SANIC SX

Filtri PLUS 3P SX SANIC adatti a cartucce di dimensioni standard SX (DOE) SANIC.

Nella gamma dei contenitori con protezione antimicrobica SANIC la protezione è garantita da un agente antimicrobico, su base argento, incluso nella matrice con una specifica tecnologia di iniezione: l'effetto antimicrobico del contenitore impedisce la crescita batterica e garantisce una maggiore sicurezza e durata.

I contenitori PLUS 3P SX SANIC sono stati progettati per lavorare in combinazione con le cartucce filtranti SANIC SX, dotate della stessa tecnologia antimicrobica, per garantire una maggiore sicurezza e durata dell'intero sistema.

I modelli sono presenti nelle versioni:

- **3P SX SANIC** con altezza da 5", 7", 10", 20".

I contenitori sono disponibili sia in versione singola che in versione DUPLEX e TRIPLEX.

Gli attacchi IN/OUT sono in ottone da 1/2", 3/4" e 1", con filettatura tipo BSP, o su richiesta per quantità minime con attacchi aventi le filettature in plastica o NPT.


I filtri PLUS 3P SX SANIC sono utilizzabili per ogni applicazione al Punto-Di-Ingresso, permettendo la filtrazione in linea sia a singolo stadio oppure multi-stadio.

Sono realizzati con i migliori materiali, con una costante ricerca di tecnologie innovative di lavorazione ed un continuo controllo per garantire la qualità assoluta dei prodotti.

Tutti i modelli vengono forniti con il bicchiere trasparente (PET) con tecnologia antimicrobica.

Una gamma completa di accessori e ricambi è disponibile su richiesta: supporti murali, chiavi, tubi diffusori e nippli in ottone oppure in plastica con o-ring.

SANIC è un marchio registrato di ATLAS FILTRI srl.

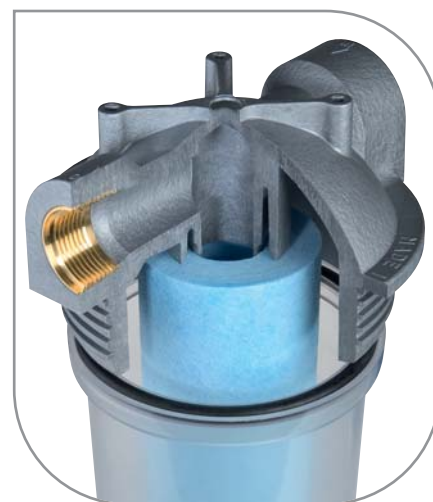

SX SANIC

cartucce con tenuta a schiacciamento
e tecnologia antimicrobica

CERTIFICAZIONI



Gamma di contenitori **testata e certificata da WQA** per gli standard NSF/ANSI 42 e 61 per resistenza e sicurezza dei materiali, in conformità alle regolazioni per l'acqua potabile (USA).



I prodotti sono **conformi al DM 25 (Italia)** e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la **certificazione sanitaria ACS (Francia)**, **EAC/Ghostreghistraxia (Russia)** e **WaterMark (Australia)**.

LEGENDA SIMBOLI



Per uso domestico




Per uso tecnico e industriale



Per acqua potabile

GAMMA CONTENITORI

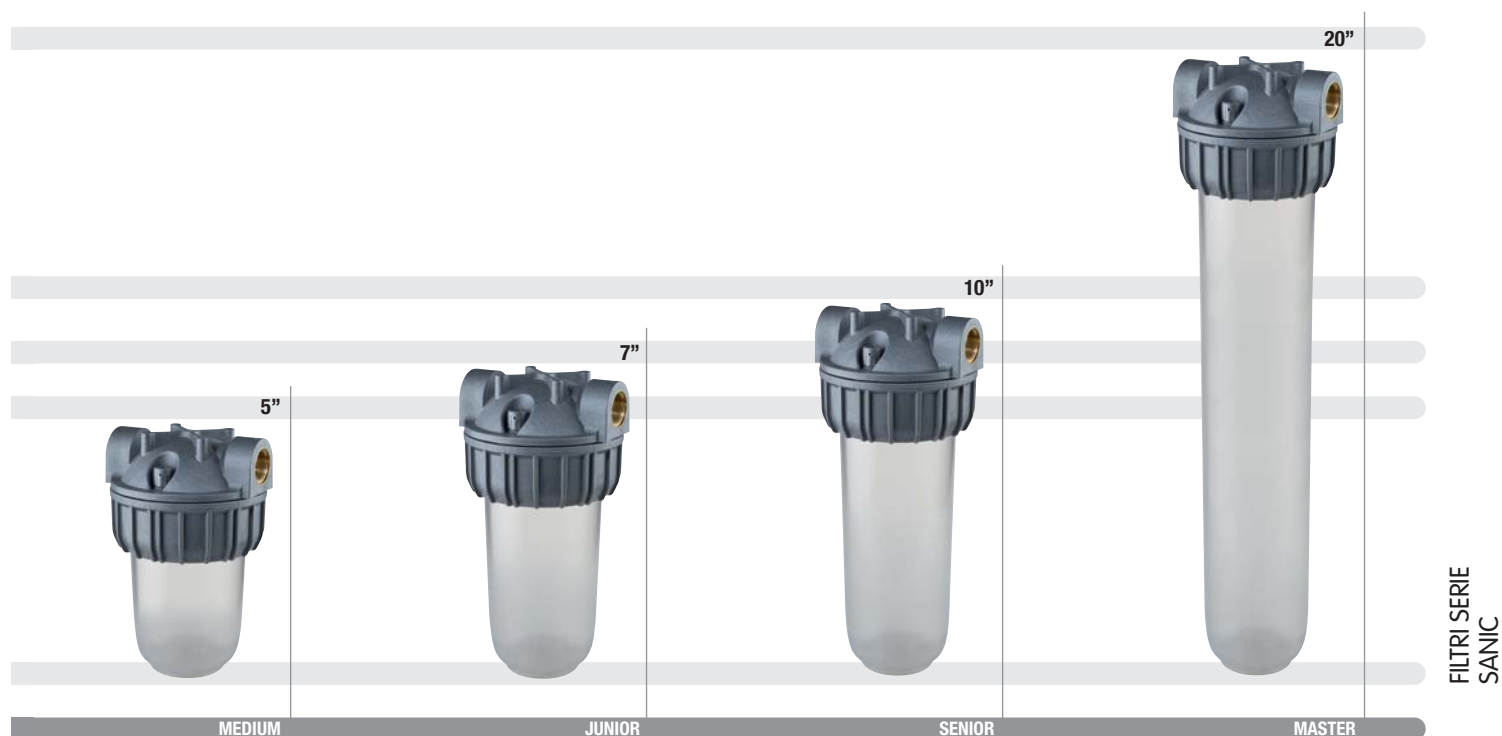

SENIOR

MODELLO CONTENITORE

MEDIUM DUPLEX

JUNIOR DUPLEX

SENIOR DUPLEX

MASTER DUPLEX



MEDIUM TRIPLEX

JUNIOR TRIPLEX

SENIOR TRIPLEX

MASTER TRIPLEX



PLUS 3P

VERSIONE

A

ATTACCHI IN/OUT

M 1/2"


A 3/4"

B 1"

FO

TIPO ATTACCO


FO - OTTONE BSP *



SX

TIPO CARTUCCIA


SX - TENUTA A SCHIACCIAMENTO



SANIC

TIPO BICCHIERE

TRASPARENTE CON
TECNOLOGIA ANTIMICROBICA



* **BSP**
filettatura cilindrica (parallela)
ISO 228





PLUS 3P SX SANIC

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione massima di esercizio _____ 8 bar (116 psi)
 Massima temperatura di esercizio _____ 45°C (113°F)
 Minima temperatura di esercizio _____ 4°C (39,2°F)

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
 Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.
 Bicchiere: PET con tecnologia antimicrobica.
 O-ring: EPDM.
 Valvola di sfiato: corpo polipropilene, o-ring EPDM.
 Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.

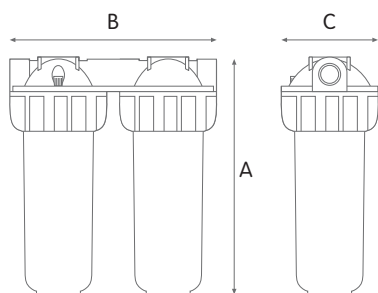

PLUS 3P SX SANIC contenitori trasparenti

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
MEDIUM PLUS 3P MFO SX SANIC	5"	1/2"	191	133	130
MEDIUM PLUS 3P AFO SX SANIC	5"	3/4"	191	133	130
MEDIUM PLUS 3P BFO SX SANIC	5"	1"	197	145	130
JUNIOR PLUS 3P MFO SX SANIC	7"	1/2"	241	133	130
JUNIOR PLUS 3P AFO SX SANIC	7"	3/4"	241	133	130
JUNIOR PLUS 3P BFO SX SANIC	7"	1"	247	145	130
SENIOR PLUS 3P MFO SX SANIC	10"	1/2"	315	133	130
SENIOR PLUS 3P AFO SX SANIC	10"	3/4"	315	133	130
SENIOR PLUS 3P BFO SX SANIC	10"	1"	321	145	130
MASTER PLUS 3P MFO SX SANIC	20"	1/2"	571	133	130
MASTER PLUS 3P AFO SX SANIC	20"	3/4"	571	133	130
MASTER PLUS 3P BFO SX SANIC	20"	1"	577	145	130


DUPLEX PLUS 3P SX SANIC

DUPLEX PLUS 3P SX SANIC contenitori trasparenti

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFO SX SANIC	5"	3/4"	191	275	130
MEDIUM DUPLEX PLUS 3P BFO SX SANIC	5"	1"	191	275	130
JUNIOR DUPLEX PLUS 3P AFO SX SANIC	7"	3/4"	241	275	130
JUNIOR DUPLEX PLUS 3P BFO SX SANIC	7"	1"	241	275	130
SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFO SX SANIC	10"	3/4"	315	275	130
SENIOR DUPLEX PLUS 3P BFO SX SANIC	10"	1"	315	275	130
MASTER DUPLEX PLUS 3P AFO SX SANIC	20"	3/4"	571	275	130
MASTER DUPLEX PLUS 3P BFO SX SANIC	20"	1"	571	275	130

PRODOTTI SPECIALI DISPONIBILI PER QUANTITÀ MINIME



FP attacchi IN/OUT con filettature femmina
 in plastica tipo BSP:
 - 1/2", 3/4" e 1" per versione 3P SANIC
 - 3/4" e 1" per versione DUPLEX 3P SANIC

FP-NPT attacchi IN/OUT con filettature femmina
 in plastica tipo NPT:
 - 3/4" e 1" per versione 3P SANIC
 - 3/4" per versione DUPLEX 3P SANIC

ACCESSORI



nippoli in ottone 3/4" e 1" con o-ring



nippolo in plastica 3/4" con o-ring



riduzione in plastica 3/4" M x 1/4" F




TRIPLEX PLUS 3P SX SANIC

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione massima di esercizio _____ 8 bar (116 psi)
 Massima temperatura di esercizio _____ 45°C (113°F)
 Minima temperatura di esercizio _____ 4°C (39,2°F)

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
 Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.
 Bicchiere: PET con tecnologia antimicrobica.
 O-ring: EPDM.
 Valvola di sfogo: corpo polipropilene, o-ring EPDM.
 Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.

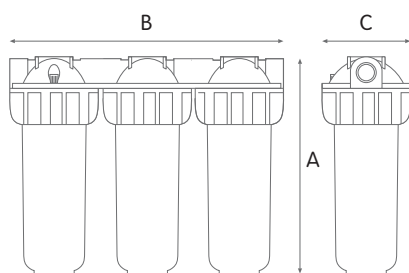


TRIPLEX PLUS 3P SX SANIC contenitori trasparenti

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P AFO SX SANIC	5"	3/4"	191	420	130
MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P BFO SX SANIC	5"	1"	191	420	130
JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P AFO SX SANIC	7"	3/4"	241	420	130
JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P BFO SX SANIC	7"	1"	241	420	130
SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFO SX SANIC	10"	3/4"	315	420	130
SENIOR TRIPLEX PLUS 3P BFO SX SANIC	10"	1"	315	420	130
MASTER TRIPLEX PLUS 3P AFO SX SANIC	20"	3/4"	571	420	130
MASTER TRIPLEX PLUS 3P BFO SX SANIC	20"	1"	571	420	130

FILTRI SERIE
SANIC

PRODOTTI SPECIALI DISPONIBILI PER QUANTITÀ MINIME



FP attacchi IN/OUT con filettature femmina
 in plastica tipo BSP 3/4" e 1"

FP-NPT attacchi IN/OUT con filettature femmina
 in plastica tipo NPT 3/4"

ACCESSORI



nippli in ottone 3/4" e 1" con o-ring



nipplo in plastica 3/4" con o-ring



riduzione in plastica 3/4" M x 1/4" F



supporto murale -T-



viti per supporti murali